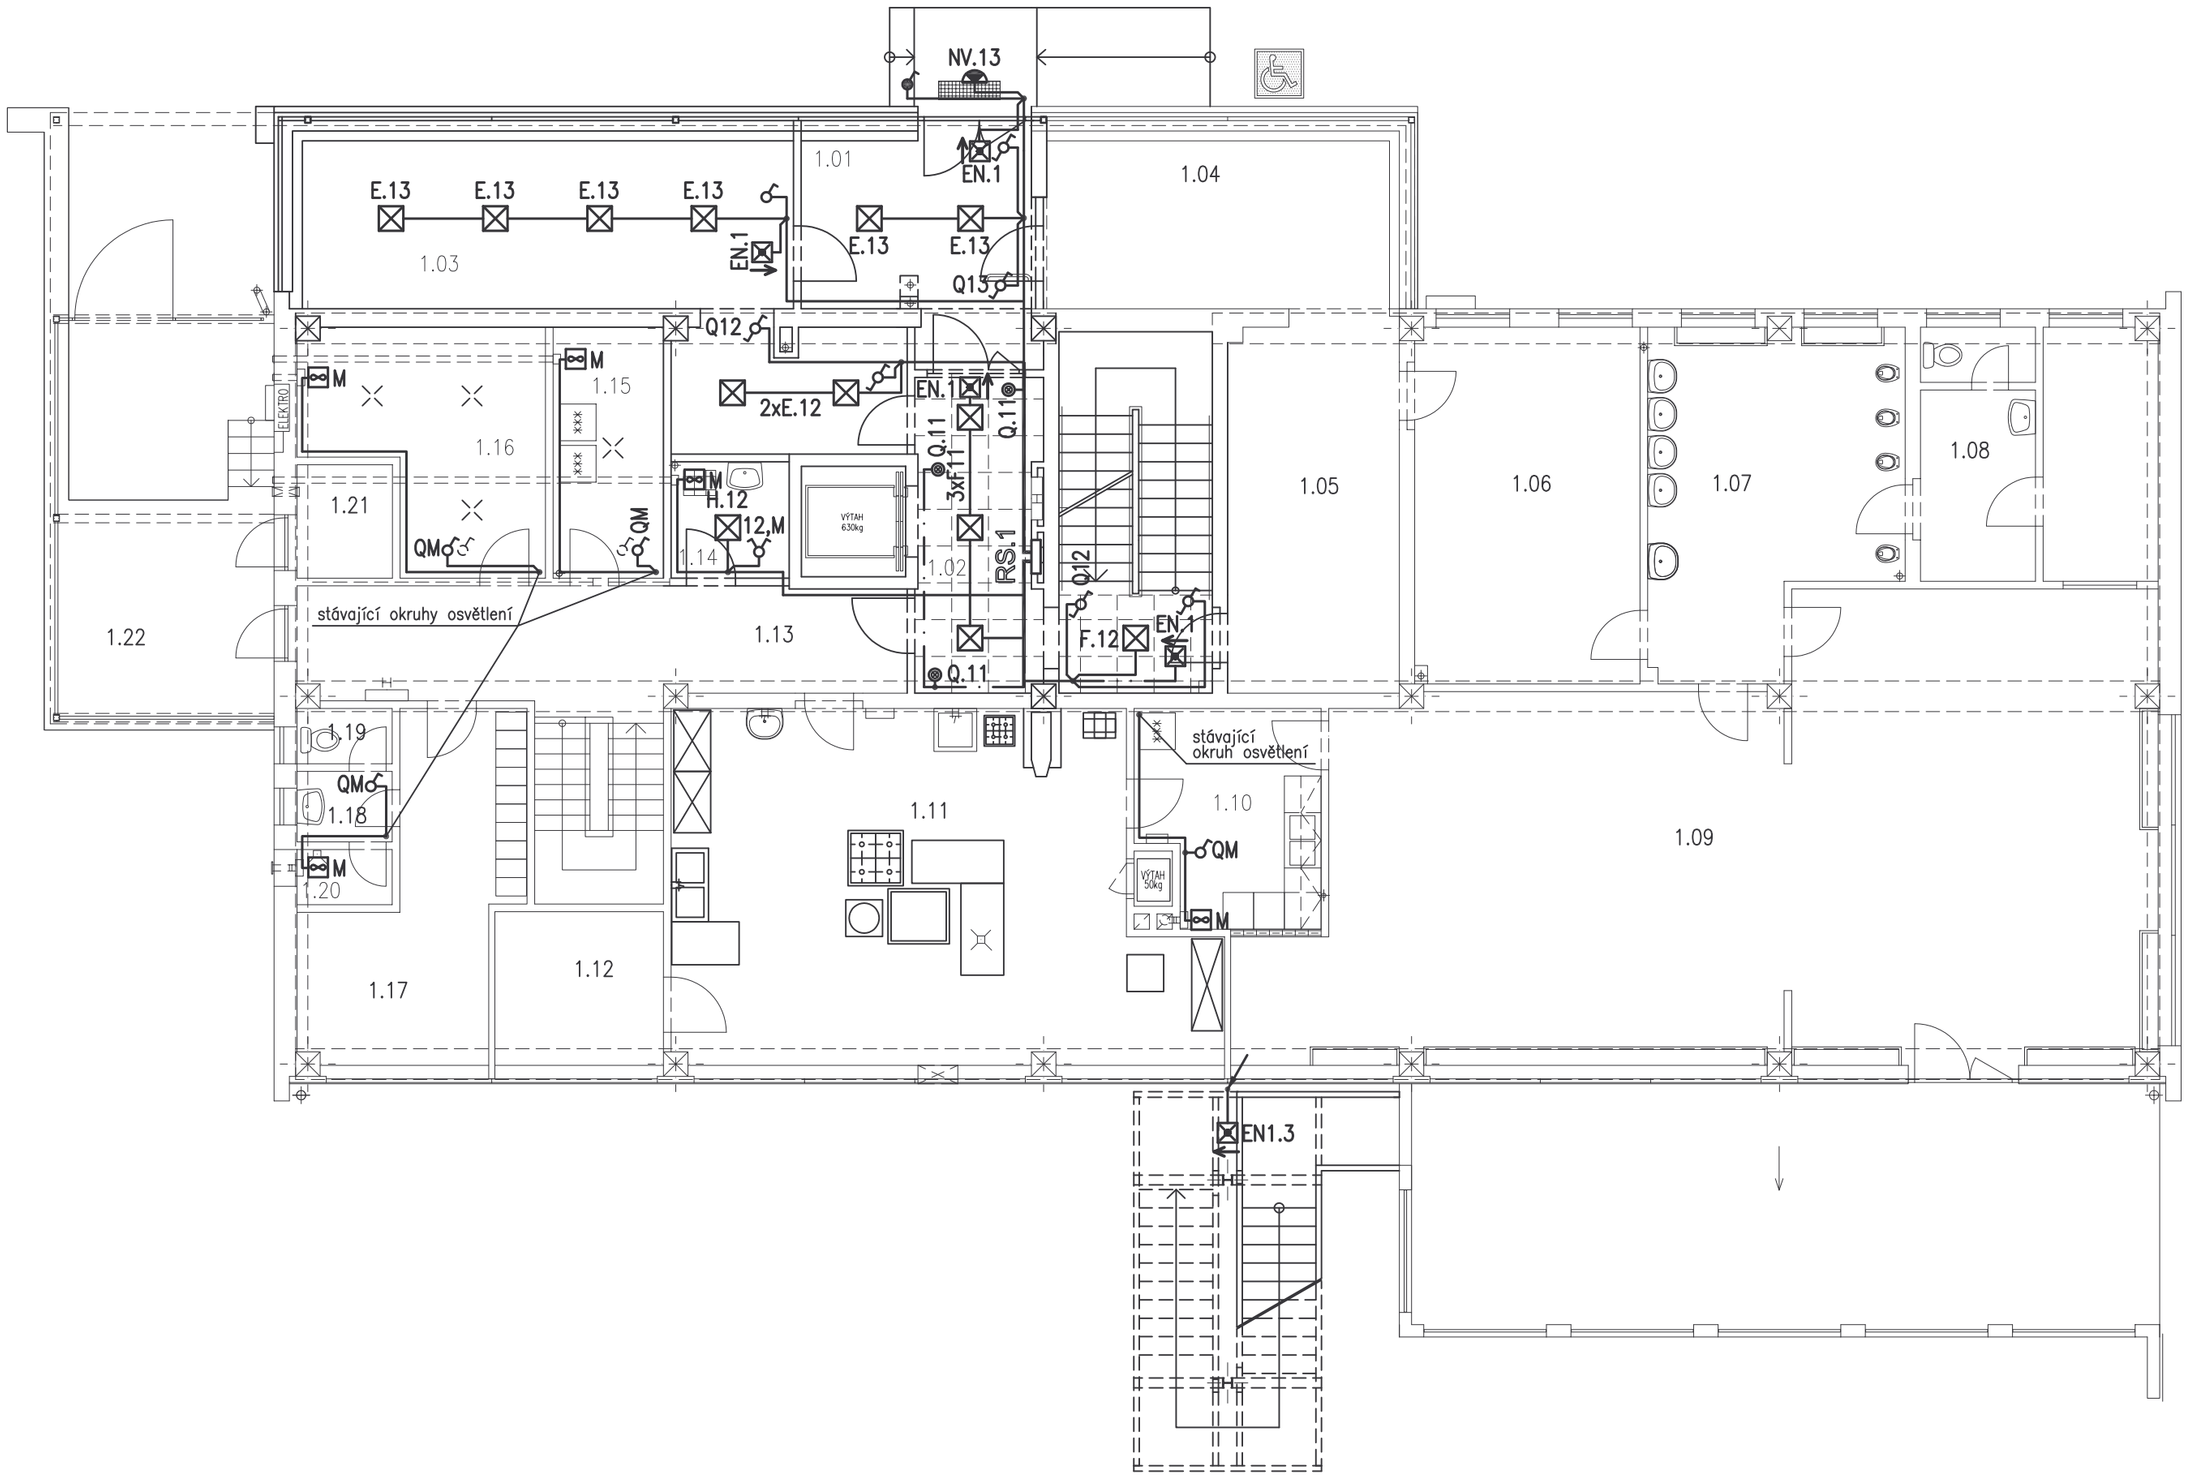

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	PRACOVNÍ PROSTOR	PLOCHA [m²]	PROSTORY ČSN 332000-3	OSVĚTLENÍ (ČSN 12464-1) REF.ČÍSLO	INTENZITA
1.01	VSTUPNÍ PROSTOR	12,83	NORMÁLNÍ	6.2.16	200 lx
1.02	CHODBA, SCHODIŠTĚ	25,29	NORMÁLNÍ	1.1.1, 6.2.18	100 lx / 150 lx
1.03	ŠATNA	30,02	NORMÁLNÍ	1.2.4	200 lx
1.04	ŠATNA	15,32	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE		
1.05	ŠATNA	16,72	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE		
1.06	ŠATNA	21,35	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE		
1.07	UMÝVÁRNA, WC-DĚTI	21,00	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE		
1.08	WC-UČITELKY, UMÝV., ŠATNA	15,23	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE		
1.09	PRACOVNA, HERNA, LEHÁRNA	94,85	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE		
1.10	PŘÍPRAVNA	9,93	POUZE VENTILÁTOR		
1.11	KUCHYŇSKÝ PROVOZ	45,77	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE		
1.12	KANCELÁŘ	6,89	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE		
1.13	HOSPODÁŘSKÁ CHODBA	24,86	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE		
1.14	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,66	NORMÁLNÍ+ZÓNY	1.3.1	200 lx
1.15	PŘÍRUČNÍ SKLAD POTRAVIN	7,37	POUZE VENTILÁTOR		
1.16	ŽEHLÍRNA	13,18	POUZE VENTILÁTOR		
1.17	DENNÍ MÍSTNOST, ŠATNA-K.P.	14,61	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE		
1.18	UMYVÁRNA-KUCH.PROVOZ	1,78	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE		
1.19	WC-KUCHYŇSKÝ PROVOZ	1,40	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE		
1.20	SPRCHA-KUCHYŇSKÝ PROVOZ	1,40	POUZE VENTILÁTOR		
1.21	ODPAD	2,88	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE		
1.22	ZASTŘEŠENÁ RAMPA	17,84	BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE		

POZNÁMKA

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3/N/PE ~ 50Hz, 400V/230V, TN-C-S (nová elektroinstalace)
  1/PEN ~ 50Hz, 230V, TN-C (stávající elektroinstalace)
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
- PROSTORY Z HLEDISKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM viz. TABULKA A TECHNICKÁ ZPRÁVA
- ELEKTROINSTALACE BUDE V MÍSTNOSTECH S ÚPRAVOU POVRCHŮ V PROVEDNÍ POD OMÍTKOU A V PODHLEDECH, VE STÁVAJÍCÍCH PROSTORECH BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV NA POVRCHU V PVC LIŠTÁCH.
- DLE ČSN EN 1838 JE NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ ŘEŠENO JAKO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ ÚNIKOVÝCH CEST A PROTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ

Pavel ŠPRINGL
projekty elektro

Havířská 1983
470 01 Česká Lípa

tel.: 0425/520136
mobil: 0608 252558
e-mail: ps-projel@volny.cz
IČO: **483 02 023**

VYPRACOVAL P.ŠPRINGL
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING.ARCH.L.BOGAR

ZADAVATEL MĚSTO NOVÝ BOR

VÝKONOVÁ FÁZE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

AKCE
REKONSTRUKCE MŠ NOVÝ BOR
MŠ KLÍČEK, SVOJSÍKOVA, č.p. 754
– NÁSTAVBA
A.3.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

NÁZEV VÝKRESU
OSVĚTLENÍ 1.NP

MÍSTO NOVÝ BOR
DATUM 11/2009
FORMÁT 3x A4
MĚŘÍTKO 1:100
Č.VÝKRESU 03-E
PARÉ Č.
ČÍSLO ZAKÁZKY PŠ-1209-DPS