




Pohled celá stěna bez terénu

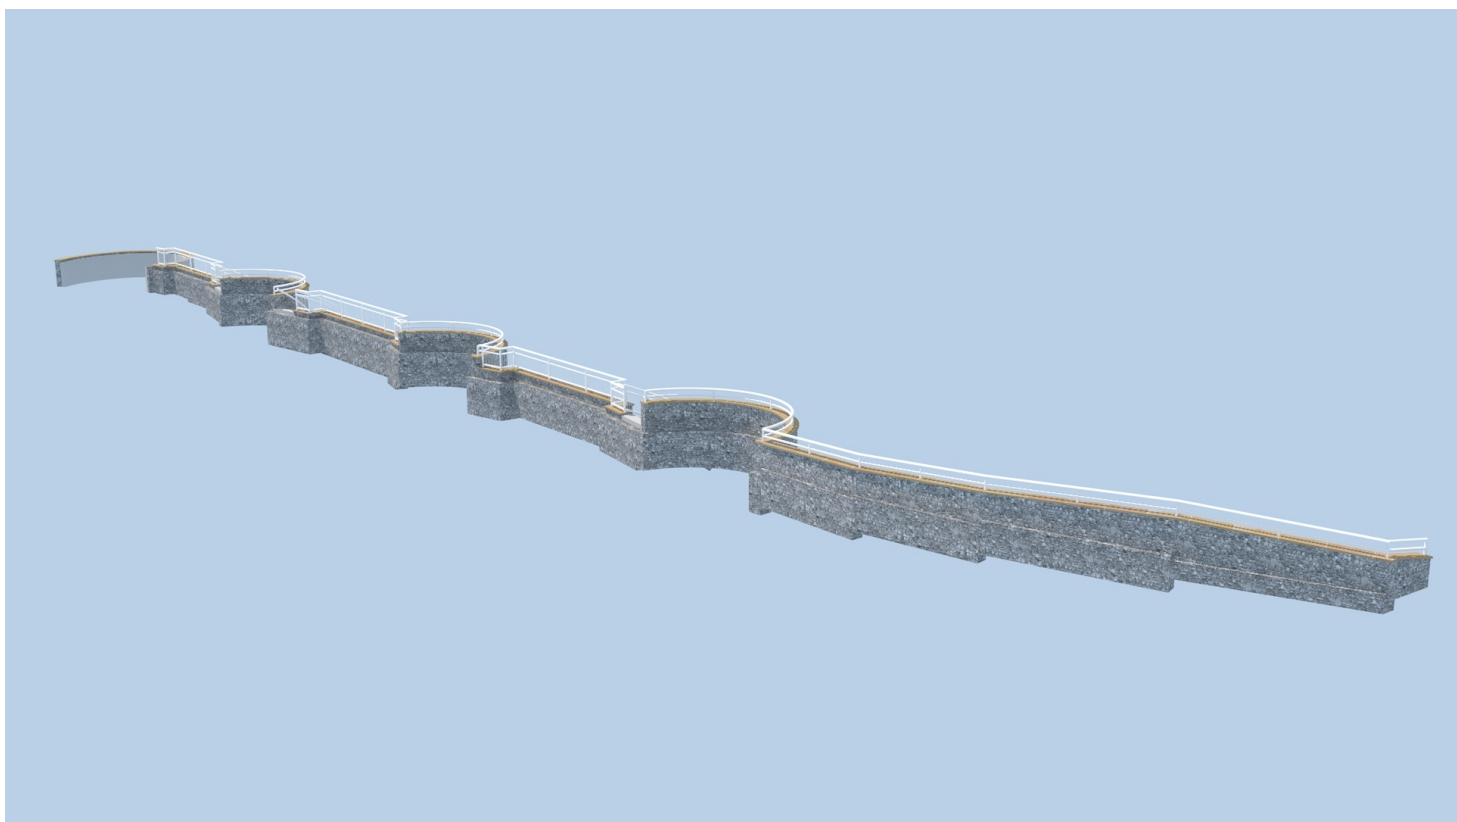


Pohled celá stěna - render

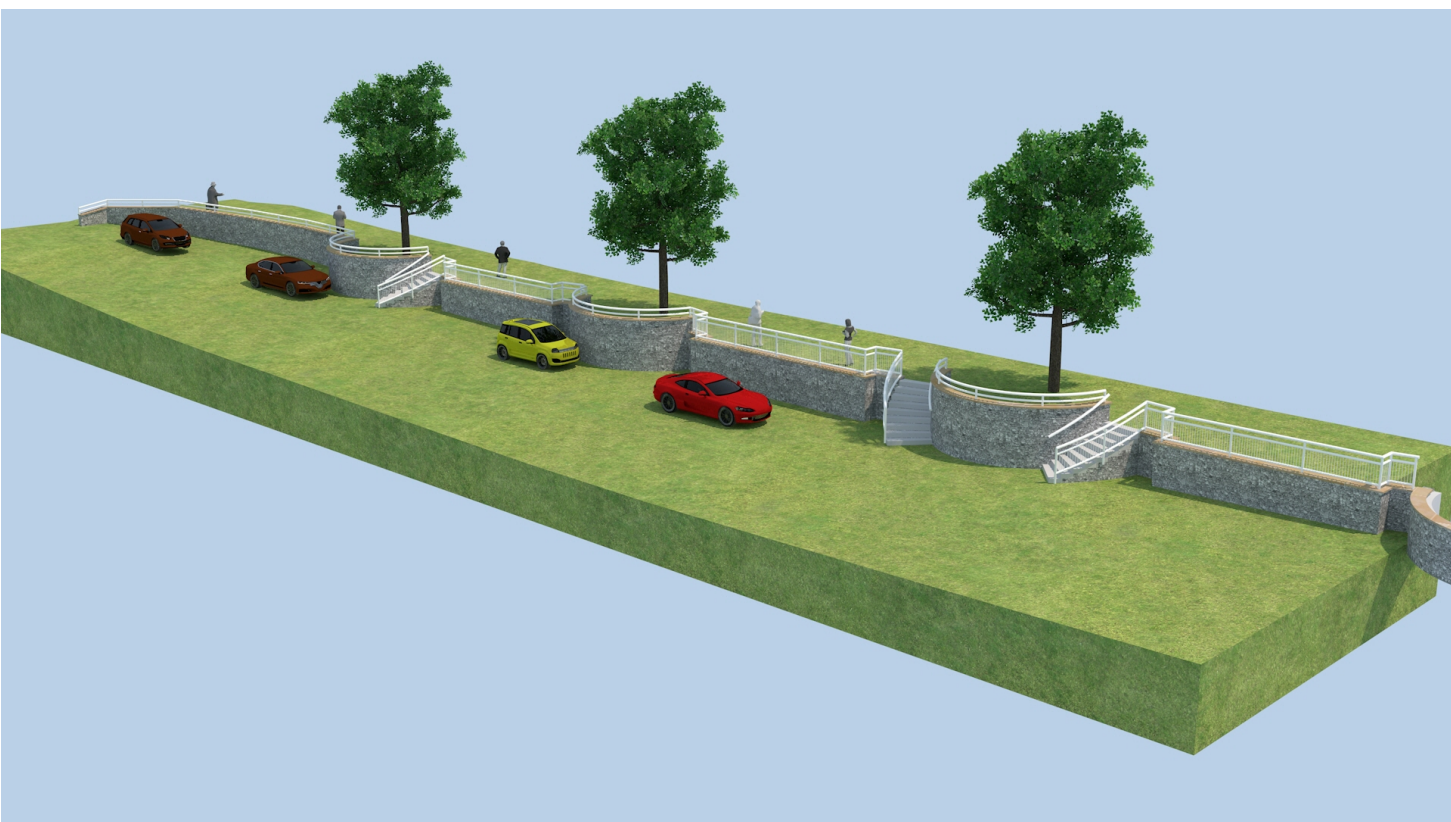


Pohled- rampa

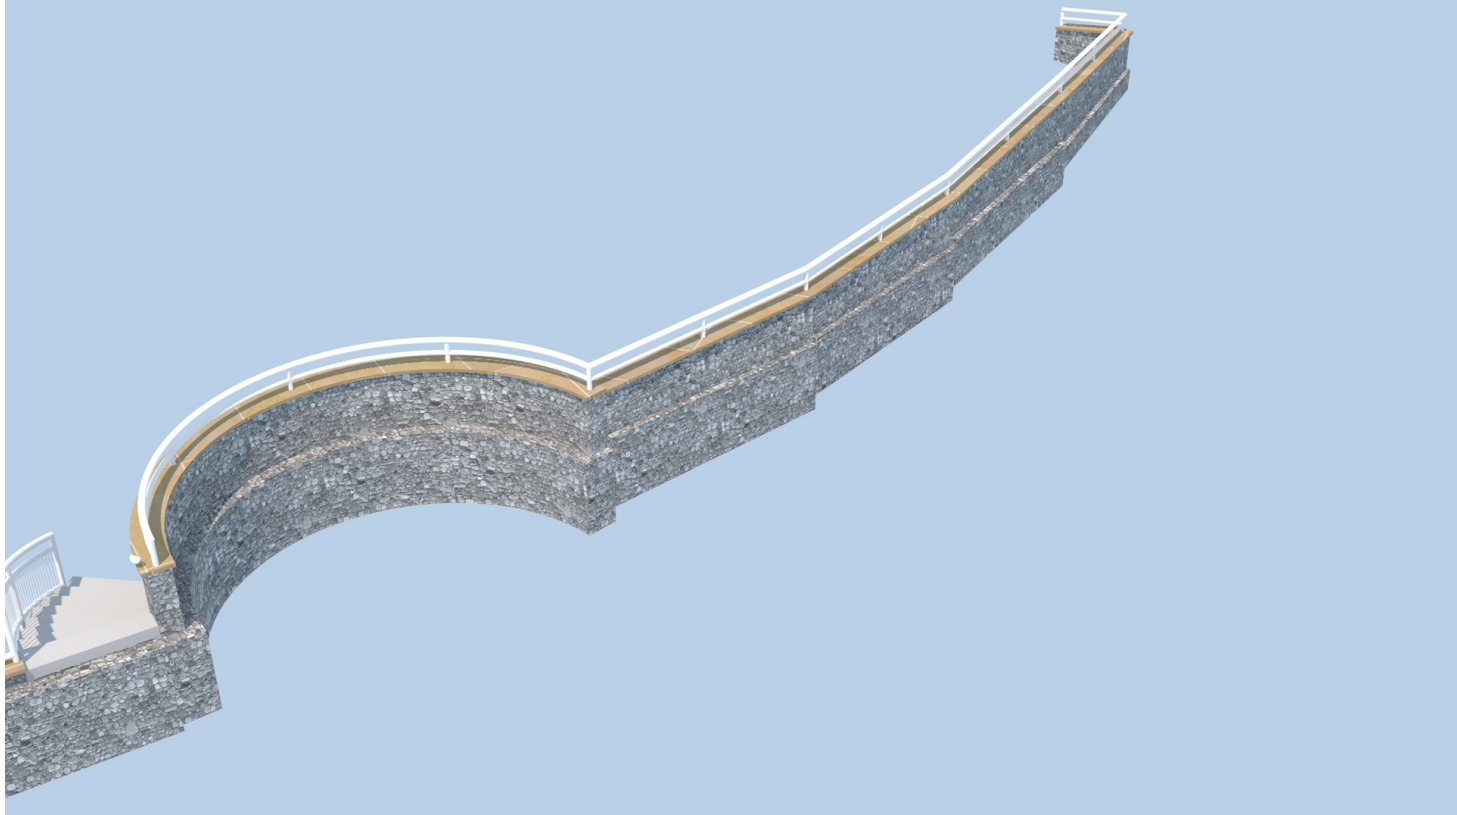

Pohled zbylá část

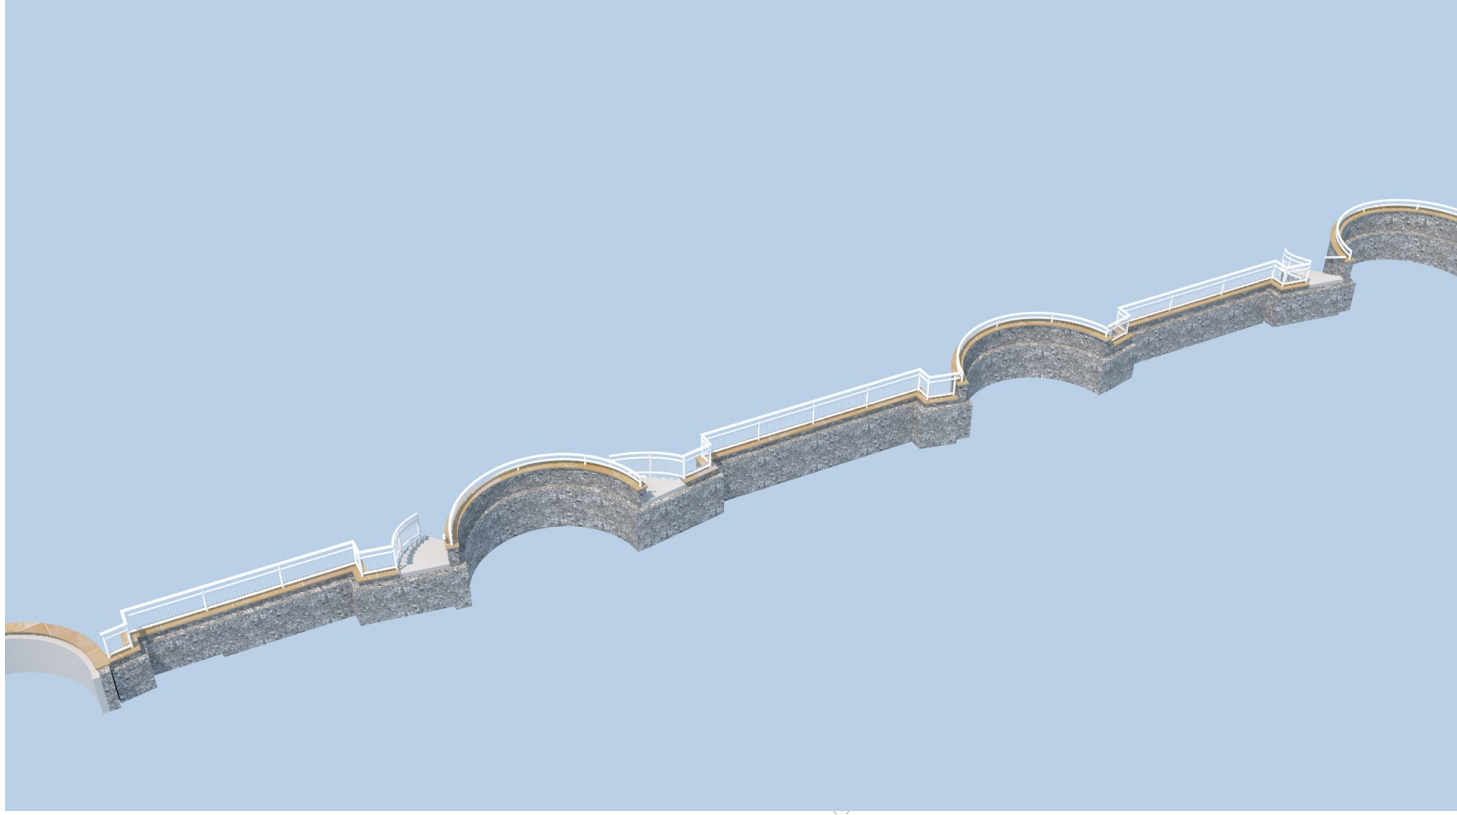

HLAVNÍ SMĚROVÁ
ČARA SO200

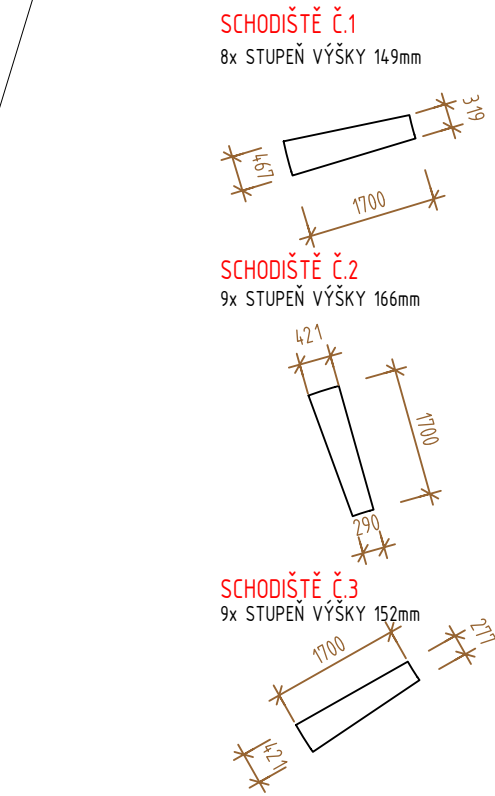

2,000 VÝŠKA HORNÍ HRANY STĚNY
1,050 VÝŠKA SPODNÍ HRANY STĚNY
VÝŠKY HRAN- SROVNÁVACÍ ROVINA +360,00B B.P.V.

- STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ ZEĐ OBEZDÍT Z LÍCOVÉ KAMENNÉHO ZDIVA, STEJNÉ PROVEDENÍ A MATERIÁL JAKO ZBYVAJÍCÍ KAMENNÁ OPĚRNÁ ZEĐ. PROJEKT NENÁ K DÍLČÍM PROJEKTOVÝM DOKUMENTACÍM. BETONOVÉ OPĚRNÉ STĚNY, VÝŠKA A DETAILNÍ PROVEDENÍ OBEZDÍ STĚNY BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI AD. PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ NUTNOST PRODLOUŽENÍ ODVODNĚNÍ STĚNY A DALE KOTVENÍ NOVÉ STĚNY DO BETONOVÉ STĚNY NEREZOVÝMI KOTVAMI 6XS/m2, PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ NUTNOST PŘEKRYTÍ PÍSKOVCOVOU KRYCÍ DESKOU VČETNĚ PŮVODNÍ Ž.B. STĚNY- UPŘESNĚNO NA STAVBĚ
- KRAJE ZDIVA ZAKONČENÝ VYZDĚNÍM Z PÍSKOVCE NA VAZBU ROH LÍCOVÁN, DO ZDIVA UKONČENO ZAZUBENÍM, VELKOST KVÁDRŮ CCA 1000X500X300(S00)- TYP, VELKOST A ZUBENÍ PÍSKOVCE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ

Zábradlí opatřeno 2x základním nátěrem a 2x vrchním nátěrem odstín matný černý (antraci)
Zábradlí provést v souladu s ČSN 74 3305 I

LÍCOVÉ ČEDIČOVÉ ZDIVO TL 500mm (RESP. 300mm- OBOUSTRANNĚ LÍCOVÉ),
DIVOKÉ, FRÁKCE KAMENE DO 150mm, SPÁROVANÉ

HIP: Ing. Arch. B. Rydl		ČAST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
±0,000= 360,00 B.P.V			
Projekt NB STAV Projekty pozemních staveb +420 777821078 www.stavprojektNB.cz	INVESTOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR, IČ 00260771		CZAKAZKY: 2-2015/LK-DPS
	MÍSTO STAVBY NÁM. MÍRU 1, 473 01 NOVÝ BOR		PARE C.
ZPR.DÍLČÍ ČASTI Ing. Libor Kubát		REKONSTRUKCE STŘEDU MĚSTA NOVÝ BOR ILETAPA- PROSTOR PŘED LUŽICKÝMI DOMKY SO200 OPĚRNÁ ZEĐ SE SCHODIŠTÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY	
VED.DÍLČÍ ČASTI PROJEKTANT DČ Ing. Libor Kubát		PUDORYS	
MĚŘÍTKO 1:100		REVIZE: 1-2015/01	
DATUM I/2015		ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.3	
ÚČEL DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			