



ZÁKLADY

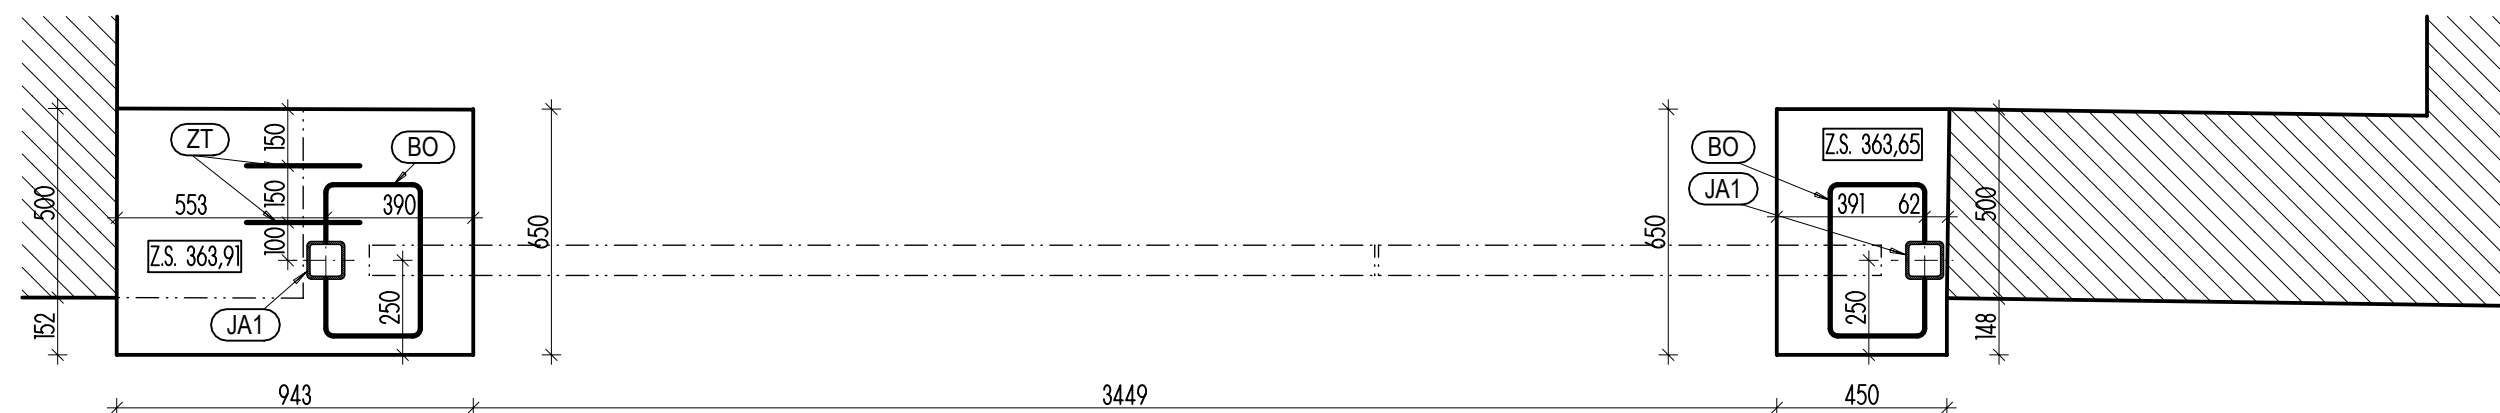

PŮDORYS (ŘEZ 1 - 1)

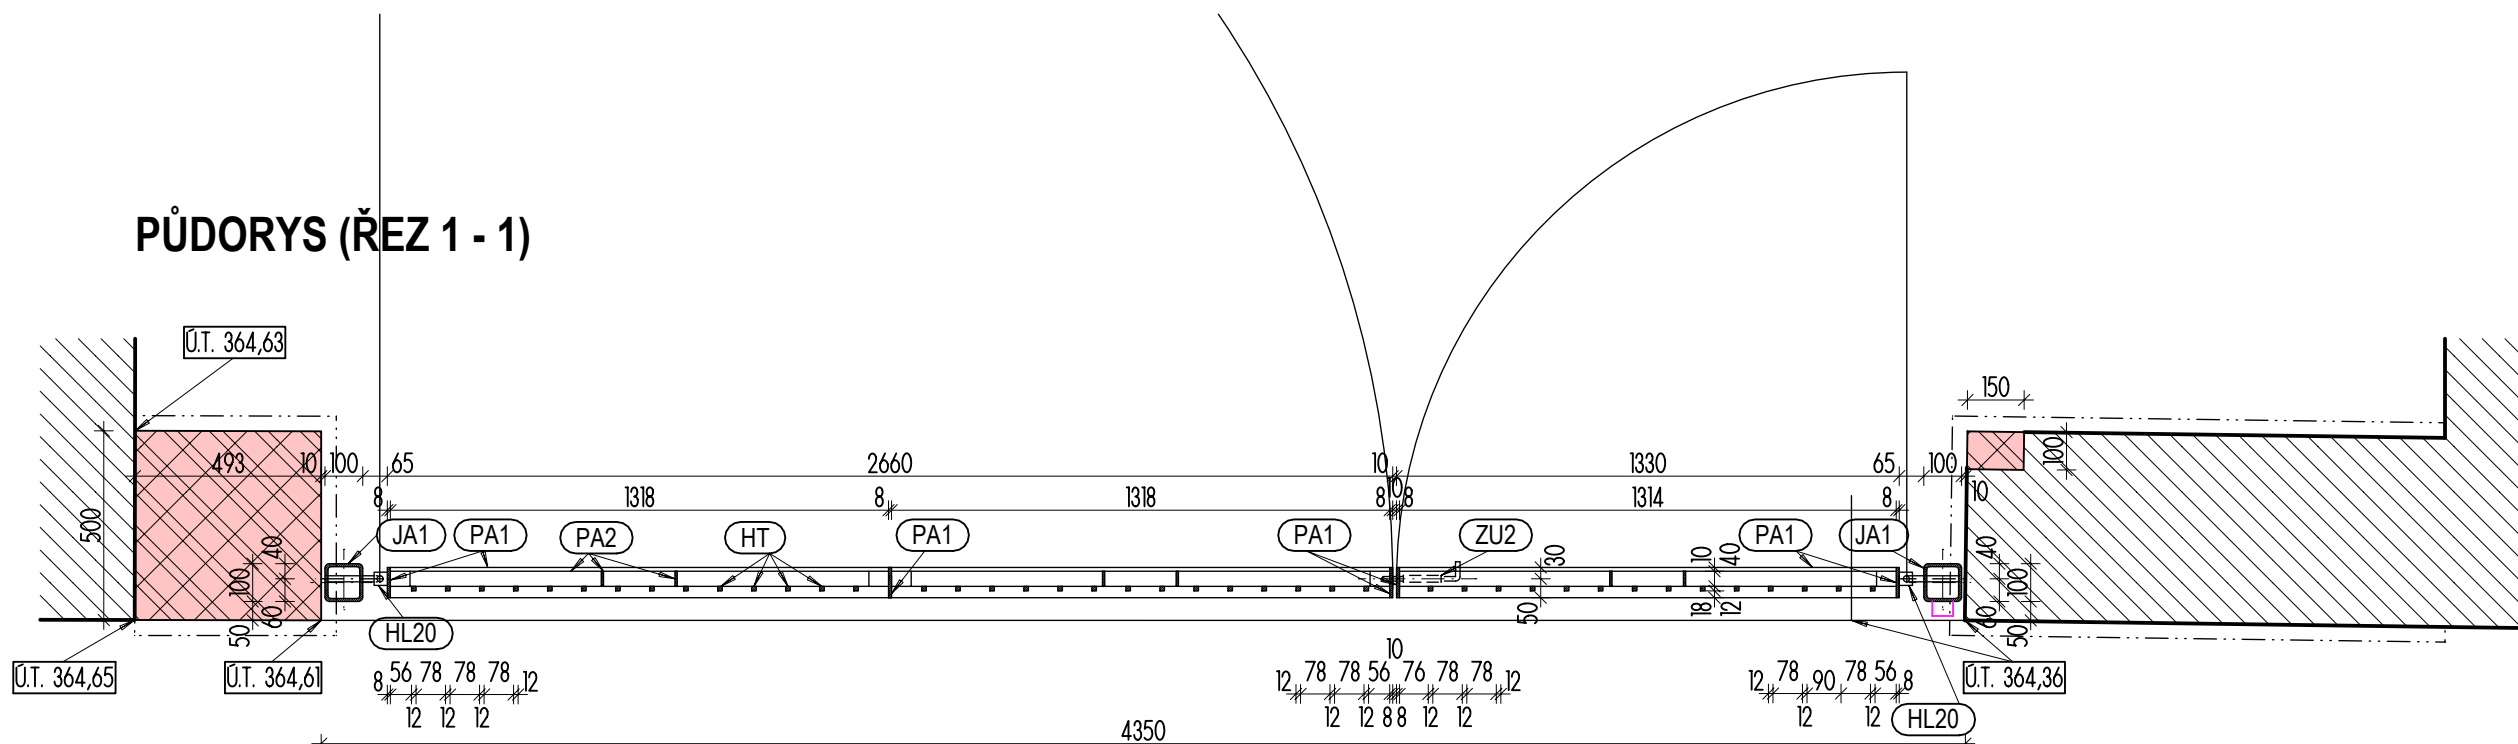

LEGENDA

- MONOLITICKÝ BETON ZÁKLADOVÝCH PATEK C20/25 XC2
- ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL P 50 NA VPC MALTU
- NAVAZUJÍCÍ BUDOVA - KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ

(XX1) ODKAZY - VIZ VÝKRES ZÁBRADLÍ 1 : 20

POZNÁMKY:

- 1) ZÁKLAD POD NOVÝ PILÍŘ A SLOUPEK BRÁNY BUDE BETONOVÁN PO ČÁSTECH. PO BETONÁŽI ZÁKLADU POD PILÍŘ A JEHO VYZDĚNÍ BUDE SPLOUPŮSOBENÍ ČÁSTI ZÁKLADU SLOUPKU BRÁNY ZAJIŠTĚNO 4ks ZÁVITOVÝCH TYČÍ ZT D 10mm, DL. 300mm, OSAZENÝCH DO VYBETONOVANÉ ČÁSTI DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ NA CHEMICKOU MALTU.
KOTVENÍ PŘÍRUBOVÝCH KOTEVNÍCH PLECHŮ KP1 - 3 DO NAVAZUJÍCÍCH SVISLÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ D10mm DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ CHEMICKOU MALTOU NA HLOUBKU 150mm.
- 2) SPLOUPŮSOBENÍ NOVĚ VYZDĚNÉHO PILÍŘE S NÁROŽÍM BUDOVY PRAKTICKÉ ŠKOLY BUDE ZAJIŠTĚNO NEREZ PLECHOVÝMI SPOJKAMI ZDIVA, VKLÁDASNÝMI PO DVOU KUSECH DO KAŽDÉ ČTVRTÉ LOŽNÉ SPÁRY ZDIVA PILÍŘE, KOTVENÝMI DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA VRUTY 60x6mm POMOCÍ HMOŽDINEK
- 3) STÁVAJÍCÍ OZUB PRO ZAVĚŠENÍ VRAT NA JIŽNÍM PILÍŘI BUDE DOZDĚN STEJNÝM MATERIÁLEM A POSTUPEM - VIZ BOD 2)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv, SOUŘADNICOVÝ JTSK

 K. NÁKAL INŽENÝRING PROJEKTY	473 01 Okrouhlá, Okrouhlá 70 tel.: +420 603 192 266 email: knakal.jiri@gmail.com	HIP	ING. ARCH. JIŘÍ KŇÁKAL
		KONTROLOVAL	ING. ARCH. JIŘÍ KŇÁKAL
		VYPRACOVAL	ING. ARCH. JIŘÍ KŇÁKAL

OBJEDNATEL	MĚSTO NOVÝ BOR, náměstí Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bor			ČÍSLO VÝTISKU
NÁZEV ZAKÁZKY	BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO BUDOVY SKLÁŘSKÉHO MUZEA, NOVÝ BOR			
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST	D. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - ASŘ			
STUPĚN	DSP	DATUM	06/2019	ČÍSLO ZAKÁZKY
		MĚŘÍTKO	1 : 20	O.2019.8.01
VÝKRES	BRÁNA - ZÁKLAD, PŮDORYS (ŘEZ 1 - 1)			ČÍSLO VÝKRESU
				D.1.1.b)06