



ŘEZ A-A' (M 1:20)

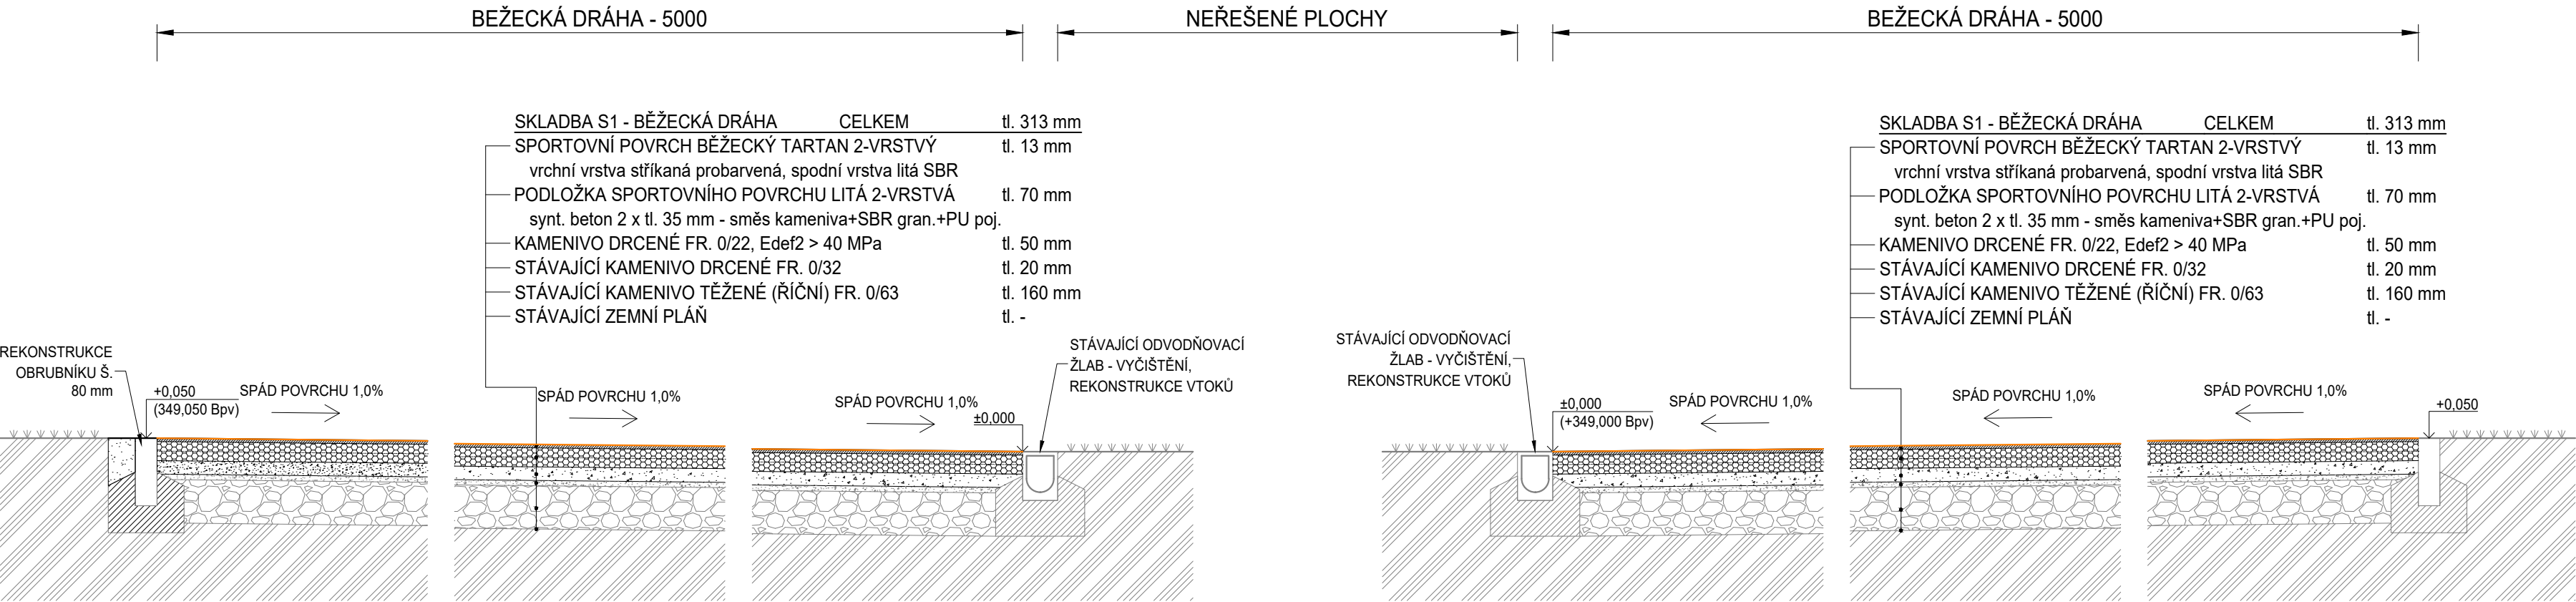

ŘEZ B-B' (M 1:20)

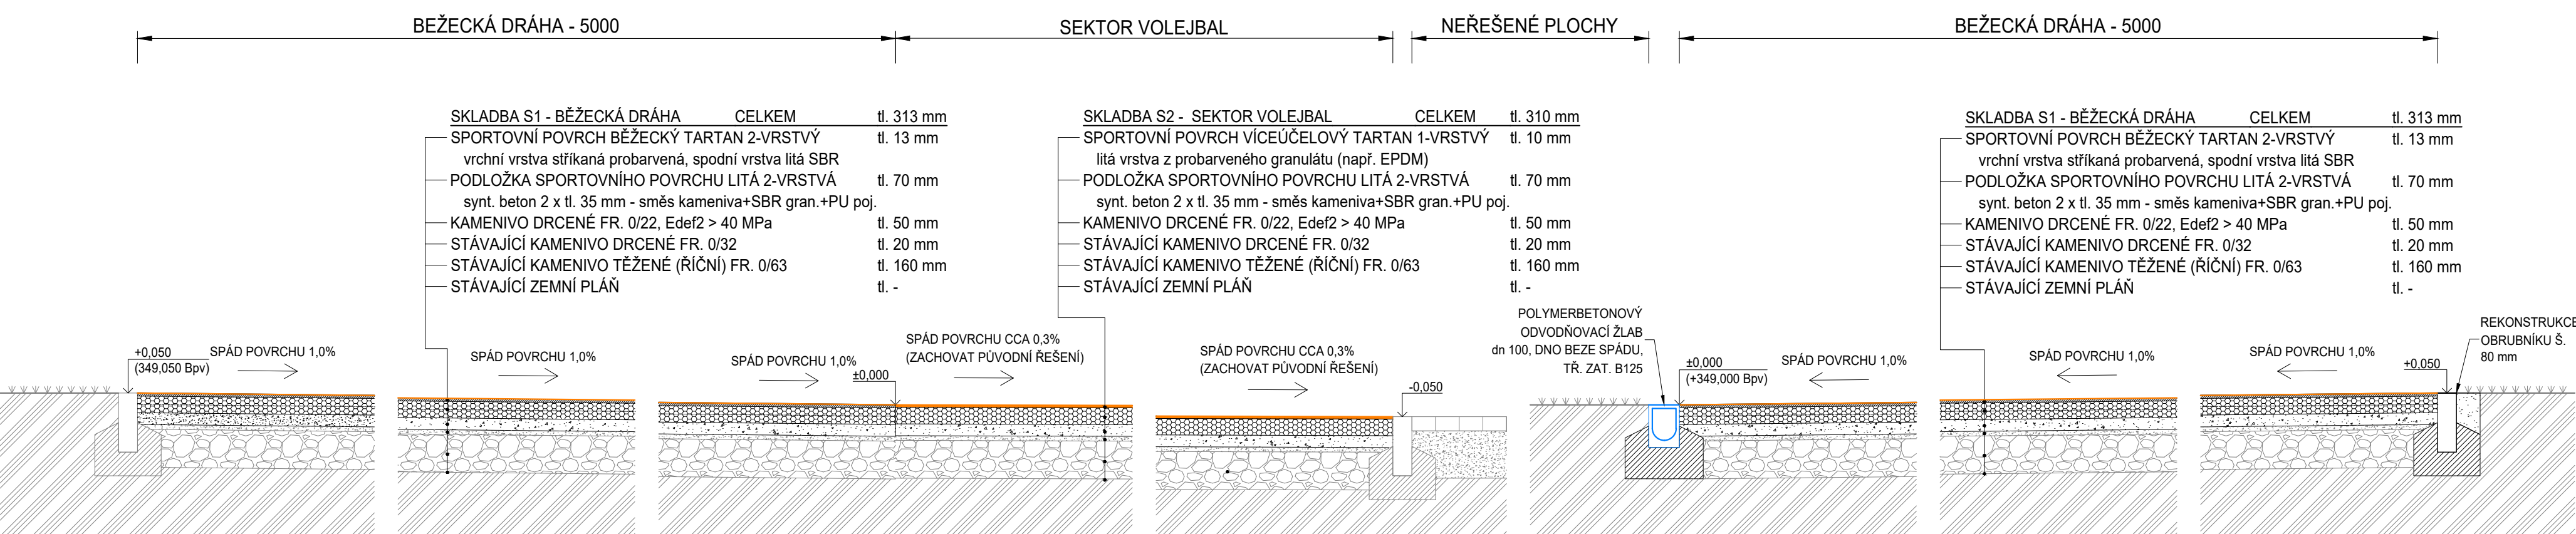

POZNÁMKA

PŘI ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV DRÁHY A PLOCHY UVNITŘ DRÁHY JE NUTNO BRÁT OHLED NA DOPORUČENÝ POSTUP PRACÍ, T.J. DODRŽET TECHNOLOGICKÝ NÁVRH PROJEKTU, DŮLEŽITÉ JE ODSTRANIT POUZE SVRCHNÍ NESOUDRŽNÉ VRSTVY DO TL. MAX. 130 mm !
SPODNÍ VRSTVY Z ŘÍČNÍHO KAMENIVA SE NESMÍ PORUŠIT V SOUDRŽNOSTI, ZACHOVÁVAJÍ STABILITU STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ KONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ.
V PŘÍPADĚ JEJÍHO POŠKOZENÍ, JE NUTNO PROVÉST HUTNÍCÍ ZKOUŠKY A ZACHOVAT MIN. ÚNOSNOST $E_{der} \geq 40$ MPa.
V PŘÍPADĚ NEJASNÉHO ŘEŠENÍ PŘI ODKRYTÍ SVRCHNÍCH VRSTEV, LZE PŘIZVAT PROJEKTANTA, NEBO GEOTECHNIKA, KTERÝ NAVRHNE STABILIZACI PLÁNĚ.

ČLENĚNÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 01 BĚŽECKÁ DRÁHA A ATLETICKÉ SEKTORY
- SO 02 UMĚLÉ OSVĚTLENÍ
- SO 03 VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ

± 0,000 = 349,00 m Bpv (STÁVAJÍCÍ VÝŠKY DRÁHY JSOU ZACHOVÁNY)

Výškový systém Bpv. Souřadnicový systém S-JTSK.

Zpracoval: EVA PALOVÁ , projekční a inženýrská činnost
Svárovec 1012, 763 02 Zlín-Malenovice
projekční kancelář: J.Staši 1314, 763 02 Zlín 4

Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Čepický,
autorizace: Ing. J.Čepický, autorizace ČKAIf č.1301307, Pozemní stavby

Investor: Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
IČO: 00260771, DIČ: CZ00260771

Název stavby: REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU
PŘI ZŠ U LESA, NOVÝ BOR

Stavební objekt: SO 01 BĚŽECKÁ DRÁHA A ATLETICKÉ SEKTORY

Část: D. SO 01 Název výkr.: ŘEZ A-A', ŘEZ B-B'

EVA PALOVÁ
projekce sportovních staveb
IČO: 743 96 722
sídl: Svárovec 1012, 763 02 Zlín
studio: J. Staši 1314, 763 02 Zlín 4
tel.: 608812190
www.palova.cz

Místo stavby: Sportovní areál u ZŠ U Lesa, B. Němcové 539
473 01 Nový Bor

Stupeň: DPS
Datum: 09/2021
Č.zakázky: 4-01-2021
Měřítko: 1:20
Formát: A2
Č.výkresu: D.1.1.3