



D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Radek Voce U Kartounky 670 470 01 Česká Lípa IČ: 88608026 tel.: 732 272 140 radek.voce@gmail.com	ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO
	ING.ARCH.LEOŠ BOGAR		RADEK VOCE	ZAK.Č. 04/16
	STAVEBNÍK:	MĚSTO NOVÝ BOR, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor		DATUM 4/2016
	AKCE :	OPRAVA STŘECHY BYTOVÉHO OBJEKTU HUSOVA 540, NOVÝ BOR		STUPEŇ: DPS
	OBSAH :	VÝPIS STŘEŠNÍCH OKEN		05.
				Č.VÝKR. PARÉ


Specifikace střešních oken:

Ve střeše jsou osazena střešní okna **ROTO** (cca 2 roky stará), rozměr 740x1400 mm (4ks) a 540x 780 mm (2ks), ovládání klikou na spodní hraně křídla s bezpečnostní mycí polohou a spárovým přivětráváním, celoplastový bílý vícekomorový profil s vloženými ocelovými výztuhami (pozinkovanými) v rámu i křídle, $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, izolační dvojsklo (vnější sklo tvrzené) $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (hlukový útlum 32dB). **Pro novou montáž „starého“ okna bude zřejmě nutné doobjednat nový zateplovací blok po celé výšce rámu, límeč parozábrany, těsnění a montážní límeč. Doporučuji objednat výše uvedené doplňky až po provedení sond. Nové bude také AL lemování pro zateplené okno v provedení na tašku.**

řez A-A

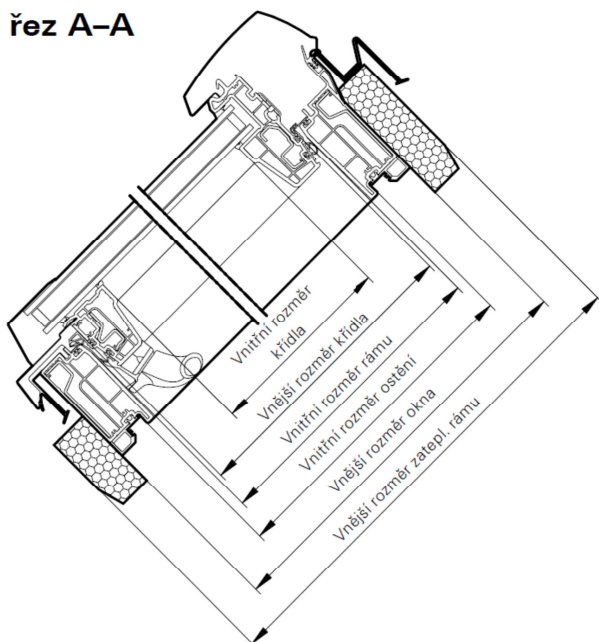

řez B-B

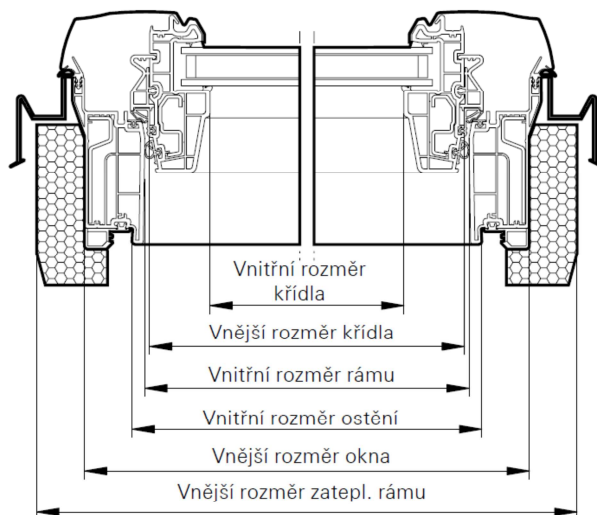

Rozměry střešních oken :

Označení v projektové dokumentaci	SO1	SO2
Vnější rozměr okna (mm)	540/780	740/1400
Vnější rozměr zatepl. rámu (mm)	600/840	800/1460
Vnitřní rozměr rámu (mm)	464/704	664/1324
Vnější rozměr křídla (mm)	456/695	656/1315
Vnitřní rozměr křídla (mm)	382/620	582/1240
Plocha prosklení (m ²)	0,24	0,72
Vnitřní rozměr ostění (mm)	480/720	680/1340

Podrobný výpis oken včetně doplňků :

		$U_{okna} = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_{skla} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ izolační dvojsklo (vnější sklo tvrzené)		* zateplení po celé výšce rámu * límeč parozábrany	
střešní okno, plastový profil BÍLÝ, zateplený rám, AL oplechování					
Ozn.	počet (ks)	Název výrobku	Rozměr (cm)	Specifikace	
SO1	2	WDF R4/R7	54x78	Stávající okno-demontáž a zpětná montáž do nadkroevní izolace	
SO2	4	WDF R4/R7	74x140	Stávající okno-demontáž a zpětná montáž do nadkroevní izolace	
SO1	2	EDR Rx WD 1x1 ZIE AL 05/07	54x78	AL lemování pro zateplené okno, na tašku- demontáž starého lemování a montáž nového	
SO2	4	EDR Rx WD 1x1 ZIE AL 07/14	74x140	AL lemování pro zateplené okno, na tašku- demontáž starého lemování a montáž nového	
SO1	2	DICHT ADR WD 05/07	54x78	rámové těsnění- demontáž starého a montáž nového	
SO2	4	DICHT ADR WD07/14	74x140	rámové těsnění - demontáž starého a montáž nového	
SO1	2	EZB WDB 05/07	54x78	zateplovací blok - demontáž starého a montáž nového	
SO2	4	EZB WDB 07/14	74x140	zateplovací blok - demontáž starého a montáž nového	
SO1	2	folienanschluss 05/07	54x78	límeč parozábrany- demontáž starého a montáž nového	
SO2	4	folienanschluss 07/14	74x140	límeč parozábrany - demontáž starého a montáž nového	
SO1	2	EZB ASA ECO 05/xx	05/xx	montážní límeč - demontáž starého a montáž nového	
SO2	4	EZB ASA ECO 07/xx	07/xx	montážní límeč - demontáž starého a montáž nového	