



DETAIL SKLADBY  
(M 1:10)

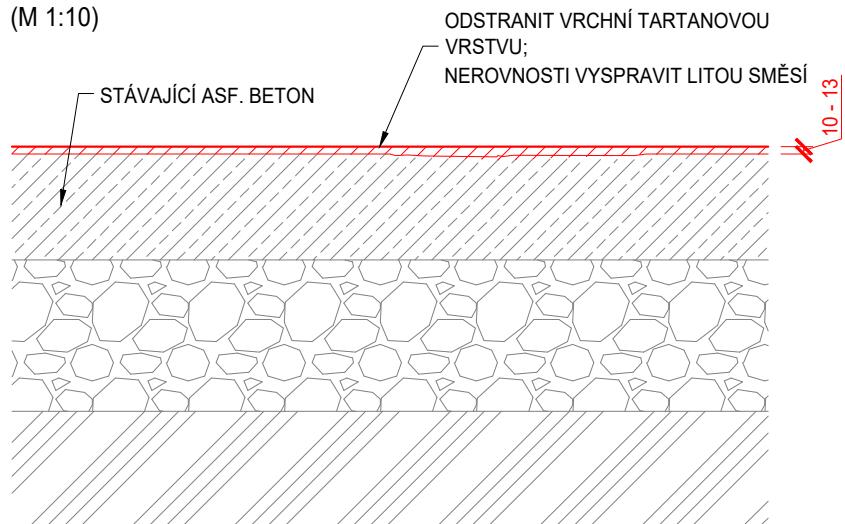


DETAIL VZOROVÉHO POLE OPLOČENÍ  
(M 1:10)

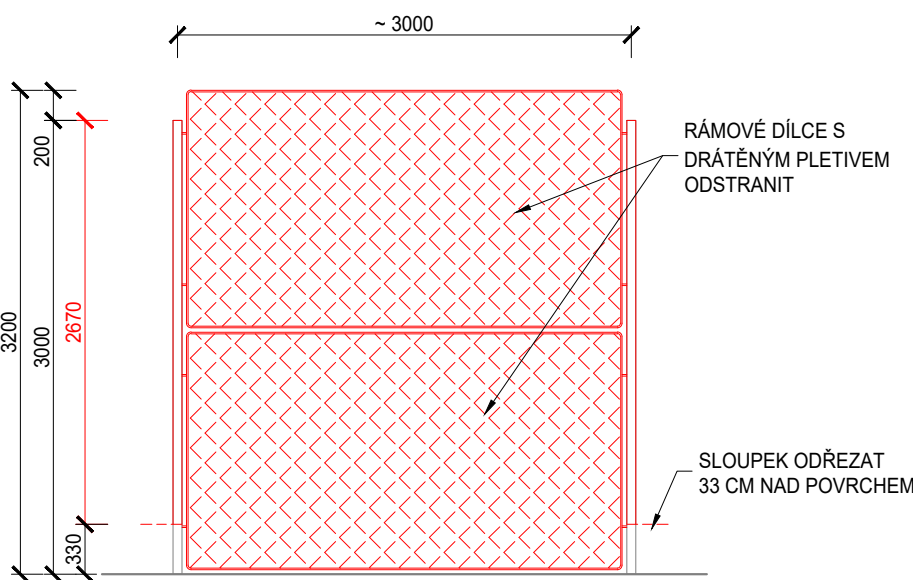

DETAIL ODVODŇOVACÍCH OTVORŮ

PŮDORYS (M 1:5)

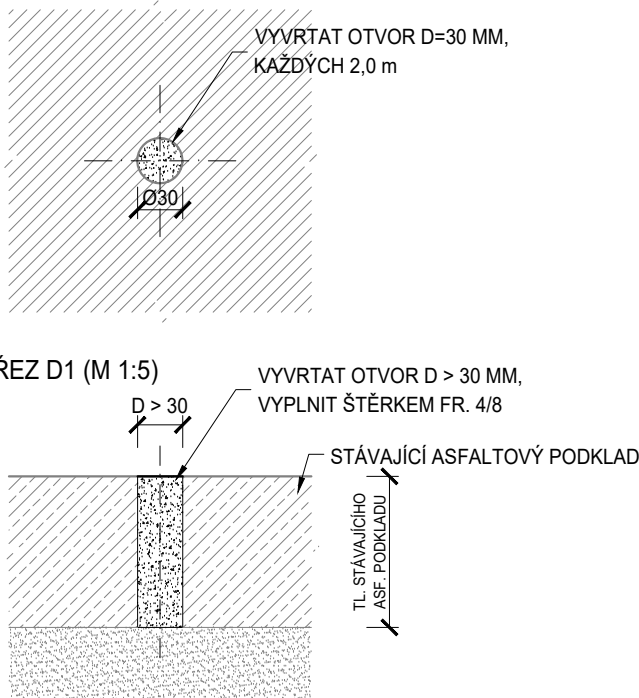

LEGENDA PLOCH

- ODSTRANĚNÍ SPORTOVNÍHO POVRCHU
- ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

LEGENDA ČAR

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ROZEBRANÍ VÝPLNĚ OPLOČENÍ
- STÁVAJÍCÍ NEBO NEŘEŠENÉ OBJEKTY
- STÁVAJÍCÍ OPLOČENÍ

### SO 03

ROZMĚR SOUČASNÉHO HRŠTĚ SE NEMĚNÍ, PROVEDE SE JEN ÚPRAVA PODKLADNÍ ASF.BETONOVÉ DESKY VYSPRAVENÍM A VYROVNÁNÍM KONSTRUKČNÍ VRSTVY.

TARTANOVÝ POVRCH JE ZNÁČNĚ NESOURODÝ, MÍSTY VYDROLENÝ, A PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA JE ZČÁSTI ODSEPAROVANÁ, LOKÁLNĚ VYSPRAVOVANÁ A V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU. PODKLAD ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁN, NESOURDŽNÁ MÍSTA SE ZBOURÁ A MECHANICKY OČISTÍ. PRO VYROVNÁNÍ BUDE POUŽIT SYSTÉM SYNTETICKÉHO ASFALTU, V TL. 30-50mm, DO OBVODOVÉ LIŠTY

SOUČASNÉ OPLOČENÍ HRŠTĚ BUDE ZACHOVÁNO V BET.ZÁKLADOVÝCH PATKÁCH, VRCHNÍ DÍLY SLOUPKŮ CCA 330 MM OD TERÉNU SE ODŘEŽOU A NAHRADÍ OPLOČENÍM NOVÝM. SOUČASNÁ VÝPLŇ Z PLETIVA BUDE ZDEMONTOVÁNA A ODVEZENA NA SKLÁDKU SE ZAŘÍDĚNÍM. VÝPLŇ OPLOČENÍ BUDE NAHRAZENO SUBTILNĚJŠÍM ZPŮSOBEM - OCHRANNÝMI SÍTĚMI

### POZNÁMKA:

ZAKRESLENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER. JEDNÁ SE PŘEVÁŽNĚ O VNITROAREÁLOVÉ ROZVODY STÁVAJÍCÍ KANALIZACE ODVÁDĚJÍCÍ DEŠŤ. VODU ZE SPORTOVIŠTĚ. SYSTÉM ODVODNĚNÍ ZŮSTÁVÁ V PŮVODNÍM PROVEDENÍ A VYUŽÍJE SE.

DÁLE JDE PŘES AREÁL HLAVNÍ STOKA MĚSTSKÉ KANALIZACE. JE NUTNO DODRŽET PODMÍNKY REALIZACE. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT VYTÝČENÍ STÁV. INŽ. SÍTÍ A ZAJISTIT DOZOR VLASTNÍKŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, NEBO JEJICH SPRÁVCŮ - VIZ. DOKLADOVÁ ČÁST.

± 0,000 = 349,00 m Bpv (STÁVAJÍCÍ VÝŠKY DRÁHY JSOU ZACHOVÁNY)

Výškový systém Bpv. Souřadnicový systém S-JTSK.

Zpracoval: EVA PALOVÁ, projektční a inženýrská činnost  
Svárovec 1012, 763 02 Zlín-Malenovice  
projektční kancelář: J.Staši 1314, 763 02 Zlín 4

Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Čepický,  
Eva Palová  
autorizace: Ing. J.Čepický, autorizace ČKAIT č.1301307, Pozemní stavby

Investor: Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
IČO: 00260771, DIČ: CZ00260771

Název stavby: REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU  
PŘI ŽS U LESA, NOVÝ BOR

Stavební objekt: SO 03 VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ

Část: D. SO 03

Název výkř.: BOURACÍ PRÁCE

Stupeň: DPS  
Datum: 09/2021  
Č.zakázky: 4-01-2021  
Měřítko: 1:100  
Formát: 594 x 594 mm  
Č.výkresu: D.1.1.1



EVA PALOVÁ  
projekce sportovních staveb  
IČO: 743 96 722

sídlo: Svárovec 1012, 763 02 Zlín  
studio: J. Staši 1314, 763 02 Zlín 4

tel.: 608812190  
www.palova.cz

Místo stavby: Sportovní areál u žs U Lesa, B. Němcové 539  
473 01 Nový Bor