MŠ KLÍČEK SVOJSÍKOVA UL. NOVÝ BOR

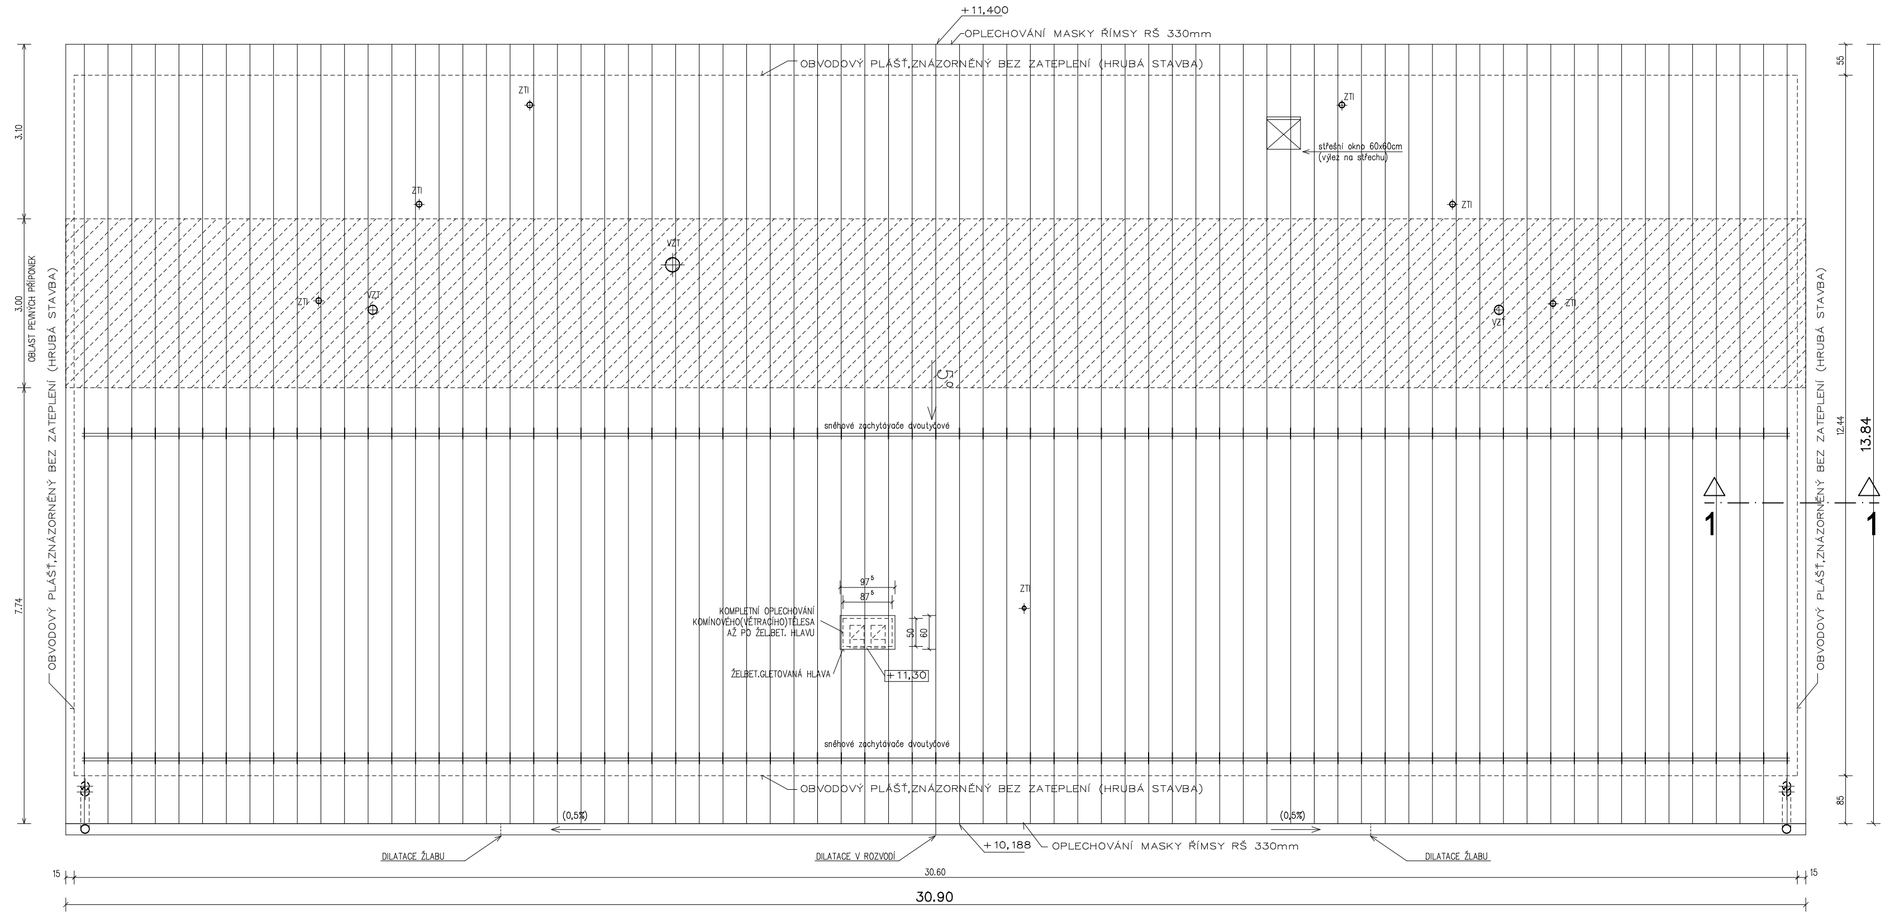

ZÁKLADNÍ VÝMĚRY A PARAMETRY STŘECHY :

PŮDORYSNÝ PRŮMĚT STŘECHY = 427,66 m2
DÉLKA ŠTÍTOVÉ HRANY (ZÁVĚTRNÁ LIŠTA RŠ 500mm) 13,90 bm x 2 = 27,80 bm
PLOCHA PULTOVÉ STŘECHY = 429,50 m2
STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE PROVEDENA Z TITANZINKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA TL.0,7mm (KVALITY RHEINZINK) RŠ 500mm
KRYTINA BUDE KLADENA NA SEPARAČNÍ DRENÁŽNÍ PODLOŽKU A DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ
STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE PŘIPEVNĚNA PŘES POSUVNÉ A PEVNÉ PŘÍPONKY,DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA S TĚSNÍCÍM PÁSKEM
SEPARAČNÍ DRENÁŽNÍ PODLOŽKA SE SAMOLEPÍCÍ VRSTOU NA RUBU A KOVOVOU TKANINOU NA LÍCI (např.Bauder Top Vent 02 NSK)
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE (žlaby,svody,okapnice,lem.prostupů) – Titanzinek tl.0,7mm,háky žárově zinkovány
ZAKONČENÍ SEPARAČNÍ DRENÁŽNÍ PODLOŽKY PŘI OKAPU SE PROVEDE PLECH.OKAPNICÍ(TIZN) RŠ 200mm
DO STŘECHY BUDOU OSAZENY SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE DVOUTYČOVÉ-CELKEM 61,5 bm
PROSTOR POD BEDNĚNÍM BUDE VĚTRÁN PŘÍČNĚ DĚROVANÝMI PÁSY AERO 63 ZAKRÝVAJÍCÍ MEZERY ŠÍŘKY 7 CM PŘI PODÉL. STRANÁCH
PROSTUPY STŘECHOU (VZT,KANALIZACE...) BUDOU LETOVÁNY

POČET A ROZTEČ PŘÍPONEK :

OBLAST (umístění ve střeše)	POČET PŘÍPONEK/m2	ROZTEČ PŘÍPONEK (mm)
rohová oblast (1/16 šířky nebo délky budovy)	10	200
krajová oblast (1/8 šířky nebo délky budovy)	6	350
středová oblast	4	500

ŘEZ 1-1 M 1:20



ZÁKLADNÍ VÝMĚRY KROVU A POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ.

DÉLKA ŠTÍTOVÉ HRANY		– 13,90 bm
PLOCHA PULTOVÉ STŘECHY	BEDNĚNÍ Z PRKEN 24x140mm	– 429,50 m2
STROJOVĚ VYROBENÉ VAZNÍKY	DODÁVKA SPECIALIZOVANÉ FIRMY, VČETNĚ ZAVĚTROVÁNÍ ,MONTÁŽE, KOTVENÍ A IMPREGNACE	
POMOCNÝ ROŠT	40x140mm	– 602,00 bm
VÝMĚNY PRO SCHODIŠTĚ A VÝLEZ.OKNO	60x140mm	– 8,00 bm
LATĚ PRO BEDNĚNÍ ŘÍMS	30x50mm	– 250,00 bm
PŘÍLOŽKY PRO BEDNĚNÍ OSB 3	40x100mm	– 151,00 bm
VLOŽKA DO PŘÍLOŽEK	50x100mm	– 60,00 bm
OSB 3 DESKY	TL.20mm	– 67,00 m2
CETRIS PODHLEDOVÉ ČÁSTI ŘÍMS	TL.10mm	– 53,00 m2

VEŠKERÉ ŘEZIVO DŮKLADNĚ IMPREGNOVAT FUNGICIDNÍMI PROSTŘEDKY (NAPŘ.BOCHEMIT QB)
UVEDENÉ VÝMĚRY JSOU "ČISTÉ" , TZN. BEZ PROŘEZU !!!

STŘECHA

ČÁRKOVANĚ JE ZNÁZORNĚNA OBEZDÍVKA OCEL. KONSTRUKCE A ZDĚNÉ ŠTÍTY

KROV

±0,00=366,20 – B.p.v.

Ai Bi Ci

ŘEZ KONSTRUKCÍ NÁSTAVBY

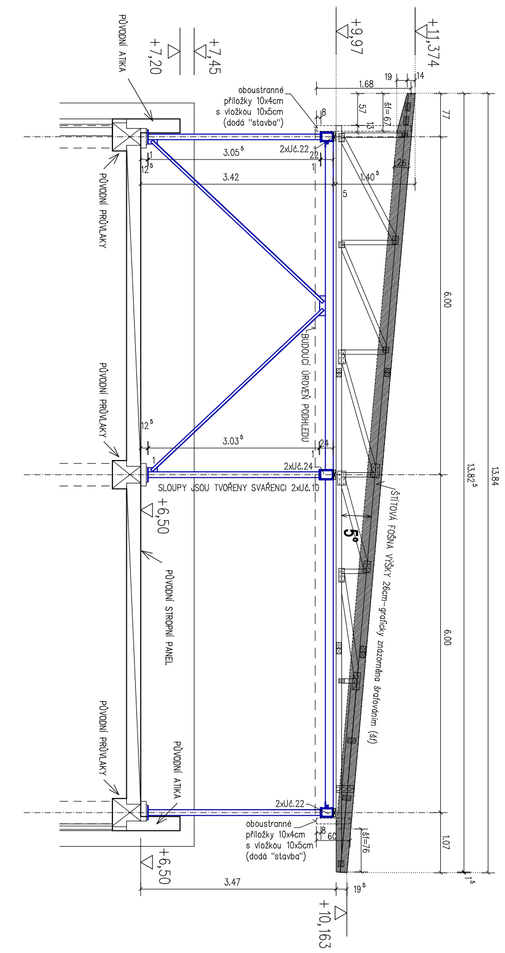

VNĚJŠÍ KÓTY PLATÍ PRO OBVODOVÝ PLÁŠŤ BEZ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU (NENÍ KÓTOVÁN ANI GRAFICKY ZOBRAZEN)

PROJEKTOVÝ ATELIER HBV s. r. o.
Hrnčířská 8 5 9
Česká Lípa 47001
tel: 487 853 463
fax: 487 853 303
IČO: 250 23 152

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH.LEOŠ BOGAR	RADEK VOCE	PETR HOLUBEC

ZADAVATEL: MĚSTO NOVÝ BOR

AKCE : **REKONSTRUKCE MŠ NOVÝ BOR MŠ KLÍČEK, SVOJSÍKOVA, č.p.754 - NÁSTAVBA**

OBSAH : PŮDORYS KROVU a STŘECHY–NAVRHOVANÝ STAV

MĚŘÍTKO	1: 75
FORMÁT	6 A4
DATUM	XI/2009
ČÍS.ZAK.	110/rp–n/HBV
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	

04.

Č.VÝKR. PARE Č.