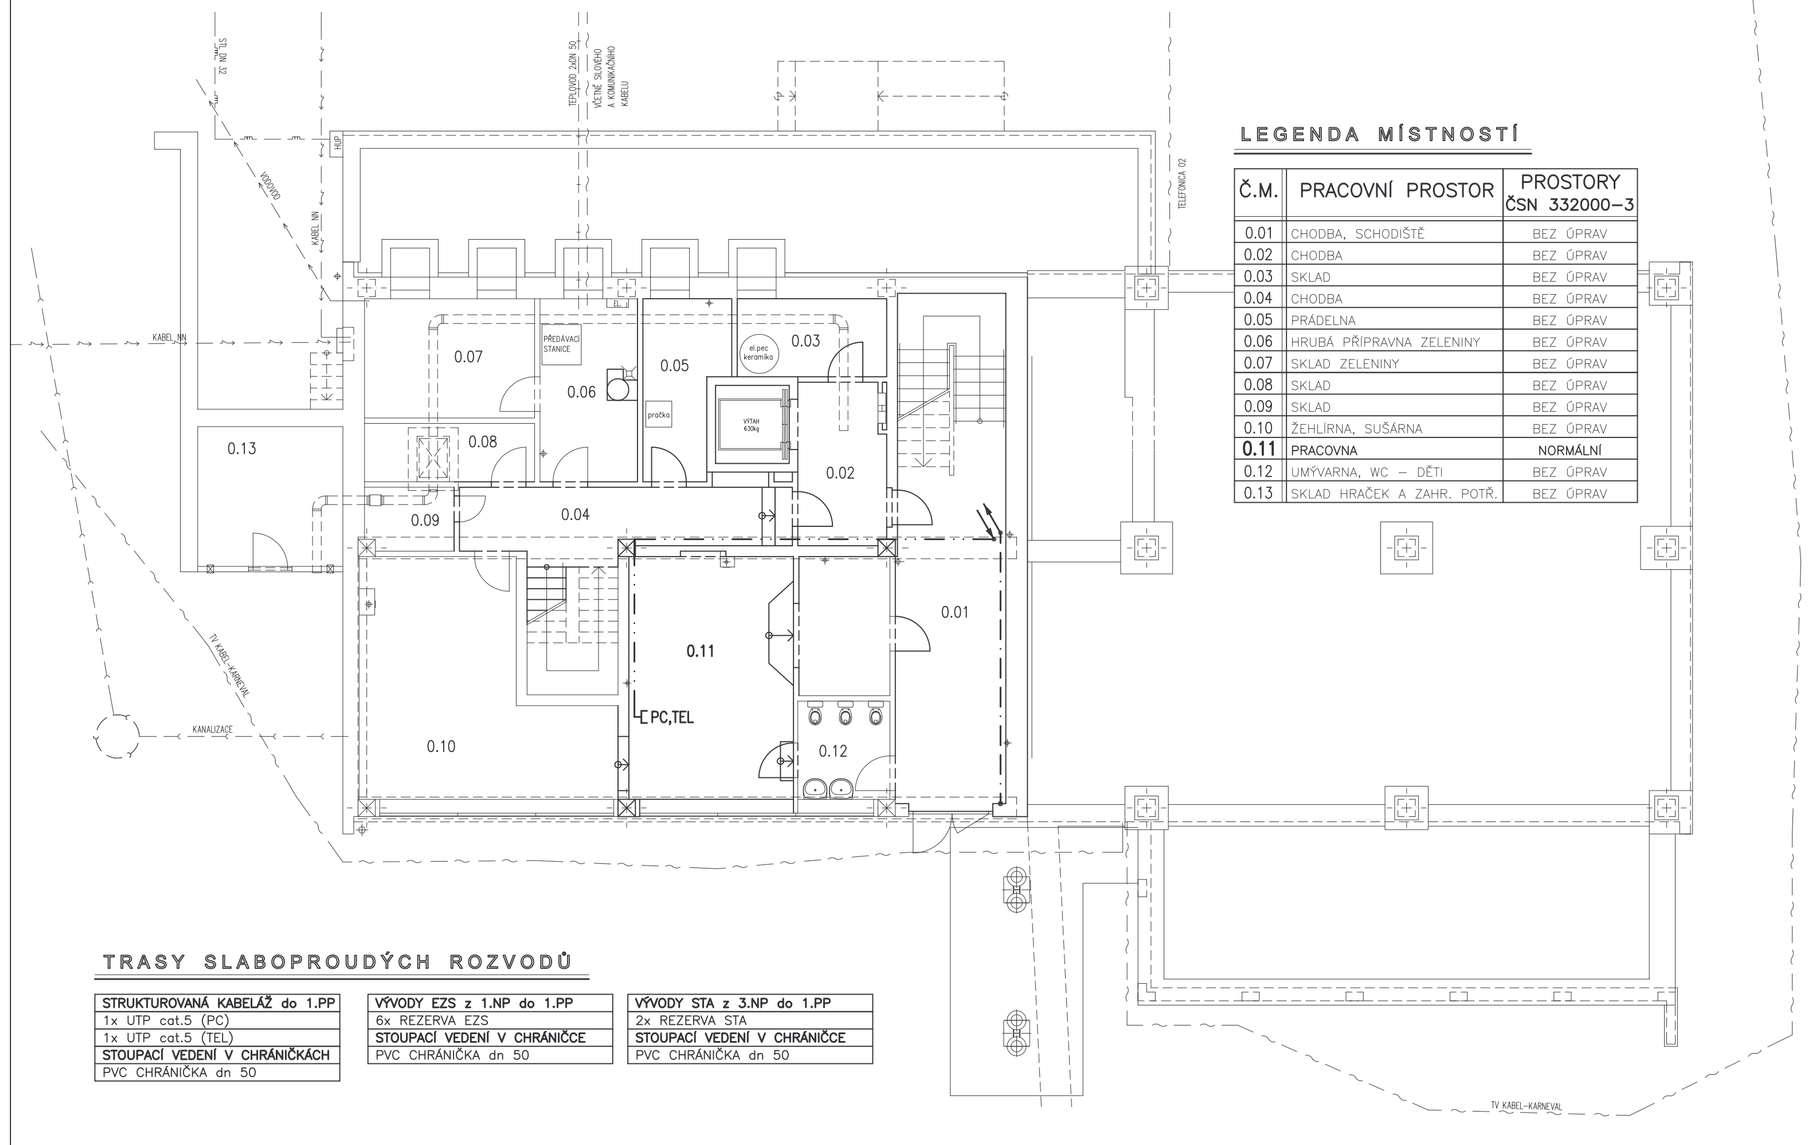

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	PRACOVNÍ PROSTOR	PROSTORY ČSN 332000-3
0.01	CHODBA, SCHODIŠTĚ	BEZ ÚPRAV
0.02	CHODBA	BEZ ÚPRAV
0.03	SKLAD	BEZ ÚPRAV
0.04	CHODBA	BEZ ÚPRAV
0.05	PRÁDELNA	BEZ ÚPRAV
0.06	HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	BEZ ÚPRAV
0.07	SKLAD ZELENINY	BEZ ÚPRAV
0.08	SKLAD	BEZ ÚPRAV
0.09	SKLAD	BEZ ÚPRAV
0.10	ŽEHLÍRNA, SUŠÁRNA	BEZ ÚPRAV
0.11	**PRACOVNA**	**NORMÁLNÍ**
0.12	UMÝVARNA, WC – DĚTI	BEZ ÚPRAV
0.13	SKLAD HRAČEK A ZAHR. POTŘ.	BEZ ÚPRAV

LEGENDA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ

— · · — · · — · · — DATOVÉ KABELY STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE (PC,TEL), UTP cat.5 v PVC TRUBKÁCH

PC,TEL DVOJZÁSUVKA PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ 2xRJ45, kat.-5

POZNÁMKA

- JEDNOTLIVÉ SLABOPROUDÉ ROZVODY (STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, STA, EZS) BUDOU VEDENY ODDĚLENĚ V PVC OHEBNÝCH TRUBKÁCH POD OMÍTKOU A V PODHLEDECH.
- ROZVODY STA BUDOU K JEDNOTLIVÝM ZÁSUVKÁM PROVEDENY Z ROZVÁDĚČE STA VE 3.NP. ROZVADĚČ STA BUDE PROPOJEN S PŘIJÍMAČI NA ANTÉNNÍM STOŽÁRU.
- PRO PŘÍPADNÉ NAPOJENÍ STA NA ROZVODY KABELOVÉ TELEVIZE BUDE VEDENA REZERVNÍ CHRÁNIČKA Z ROZVADĚČE STA DO OBVODOVÉHO ZDIVA 1.PP (zadní vchod m.č. 0.01)

TRASY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ do 1.PP
1x UTP cat.5 (PC)
1x UTP cat.5 (TEL)
STOUPACÍ VEDENÍ V CHRÁNIČKÁCH
PVC CHRÁNIČKA dn 50

VÝVODY EZS z 1.NP do 1.PP
6x REZERVA EZS
STOUPACÍ VEDENÍ V CHRÁNIČCE
PVC CHRÁNIČKA dn 50

VÝVODY STA z 3.NP do 1.PP
2x REZERVA STA
STOUPACÍ VEDENÍ V CHRÁNIČCE
PVC CHRÁNIČKA dn 50

Pavel ŠPRINGL projekty elektro

Havlíčská 1983
470 01 Česká Lípa

tel.: 0425/520136
mobil: 0608 252558
e-mail: ps-proje@volny.cz
IČO: 483 02 023

VYPRACOVAL P.ŠPRINGL	**HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU** ING.ARCH.L.BOGAR
ZADAVATEL MĚSTO NOVÝ BOR	
VÝKONOVÁ FÁZE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
AKCE REKONSTRUKCE MŠ NOVÝ BOR MŠ KLÍČEK, SVOJSÍKOVA, č.p. 754 – NÁSTAVBA A.3.8. SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ	
NÁZEV VÝKRESU SLABOPROUDÉ ROZVODY 1.PP	

MÍSTO NOVÝ BOR	
DATUM 11/2009	
FORMÁT 3x A4	
MĚŘÍTKO 1:100	
Č.VÝKRESU 02–Sd	**PARÉ Č.**
ČÍSLO ZAKÁZKY PŠ–1309–DPS	