




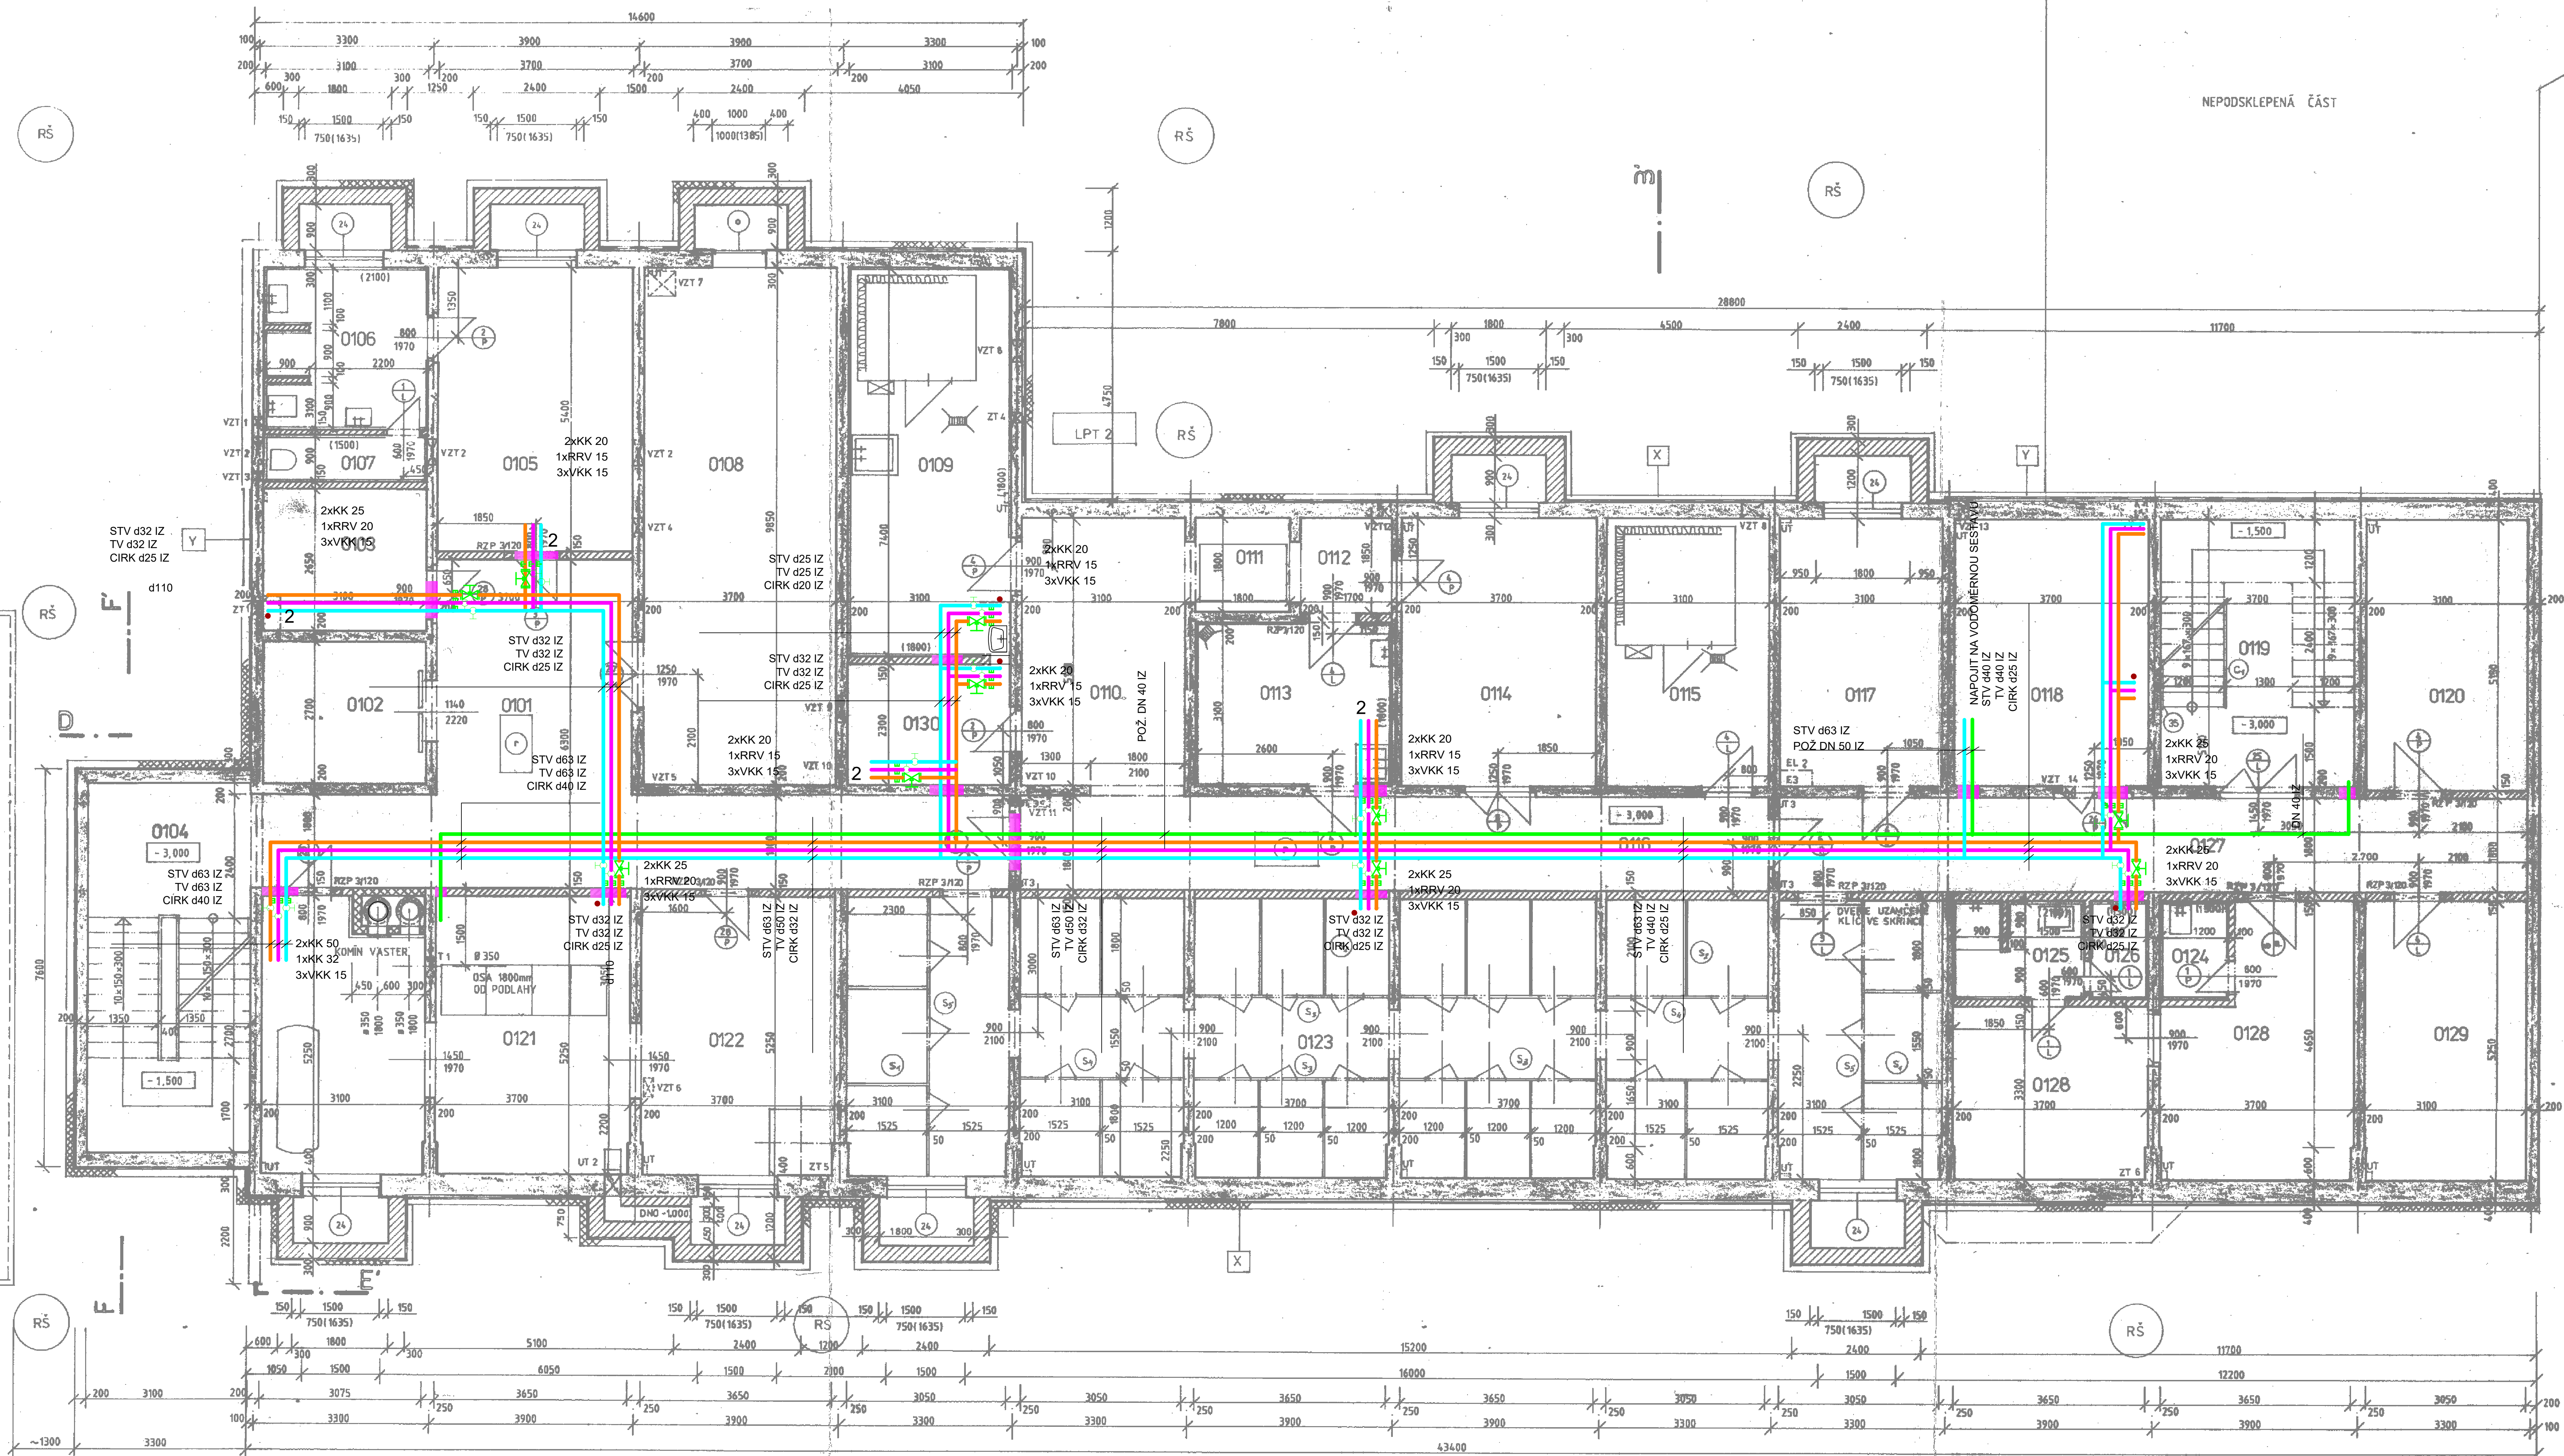


**VÝPIS PREFABRIKÁTŮ :**

PŘEKLADY ŽELEZOBETONOVÉ RZP 3/120 8 KS

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
|  | ŽELEZOBETON B 20                     |
|  | ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH CP 10 NA MVC 25 |
|  | CIHLY PLNÉ NA MC 50                  |
|  | PŘÍČKY Z CIHEL DUTÝCH                |
|  | TEPELNÁ ISOLACE SYSTÉM LOBA          |



10m

ARCHIV

Státní povinný vydání edice výtahů  
a technické plánování MěNV  
v Novém Boru.  
datum: 3.3.94  
výtisk: 1  
podpis: [signature] 4023  
K POVINNÉ ÚSCHOVĚ:

Jméno a příjmení <b>HEJNEBERG</b>	Rod. číslo <b>1862 KOSKHOVA</b>	Místo narození <b>S. PLÁNOVÁ</b>	Datum narození <b>18. 11. 1919</b>
Adresa <b>HU NOVÝ BOR</b>	Povolání <b>DŮM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY NOVÝ BOR</b>	Fronta <b>18A4</b>	Datum <b>02 / 1993</b>
Příjmení <b>PŮDORYS SUTERÉNU</b>	Měřítko <b>1:50</b>	Číslo mapy <b>A051</b>	

LEGENDA | MÍSTNOSTI

Č.M.	NÁZEV	MÍSTNOSTI	PL.M <sup>2</sup>	PODLAHA	STĚNY , STROP	POZNÁMKA
0101	CHOUBA		42,6	P <sub>2</sub> KERAM. DLAŽBA		
0102	VÝTAH		8,37	D <sub>1</sub> CEMENT. POTĚR		
0103	STROJOVNA VÝTAHU		8,20	P <sub>2</sub> CEMENT. POTĚR		
0104	SCHODIŠTĚ		22,0	P <sub>2</sub> UMĚLÝ KÁMEN		
0105	ŠATNA PERSONÁLU Z.		20,0	P <sub>2</sub> KER. DL. + SOKLÍK		
0106	UMÝVÁRNA ZAMĚST.		9,60	P <sub>2</sub> KERAM. DLAŽBA	BĚL. OBKLAD V=2100	
0107	WC	— — —	2,80	P <sub>2</sub> KERAM. DLAŽBA	BĚL. OBKLAD V=1500	
0108	STROJOVNA VZT		36,45	P <sub>2</sub> CEMENT. POTĚR		
0109	HRPRAVNA MASA		22,9	P <sub>2</sub> KERAM. DLAŽBA	BĚL. OBKLAD V=1800	
0110	MANIPULACE		15,8	P <sub>2</sub> KER. DL. + SOKL.		
0111	VÝTAH		3,24	G <sub>1</sub> CEMENT.POTĚR		STROJOVNA NAD DVEŘEMI
0112	MANIPULACE		3,15	P <sub>2</sub> KERAM. DLAŽBA		
0113	HRPRAV. BRAMBOR		11,5	P <sub>2</sub> KERAM. DLAŽBA	K. OBKLAD V=1800	
0114	SUCH. POTRAVINY		18,9	P <sub>2</sub> KER.DL. + SOKL.		
0115	CHLADNÝ SKLAD POTR.		15,8	P <sub>2</sub> KER. DL. + SOKL.		
0116	MANIP. CHOUBA KUCH.		25,56	P <sub>2</sub> KER. DL. + SOKL.		
0117	ROZVOJINA		15,8	P <sub>2</sub> CEMENT. POTĚR		
0118	SKLAD DPK		18,9	P <sub>2</sub> CEMENT. POTĚR		
0119	SCHODIŠTĚ PERSON.		18,9	P <sub>2</sub> UMĚLÝ KÁMEN		
0120	SKLAD CO		15,8	P <sub>2</sub> CEMENT. POTĚR		
0121	KOTLOVNA		39,7	P <sub>2</sub> CEMENT. POTĚR		
0122	ČERNACÍ STANICE		19,43	P <sub>2</sub> CEMENT. POTĚR		
0123	SKLEPÍK PRO SYT.JED.		103,95	P <sub>2</sub> CEMENT. POTĚR		ČERNACÍ ŠANKA DNO - 5,400
0124	UKLID. KOMORA		216	G <sub>1</sub> KERAM. DLAŽBA	BĚLOBK. V.1500	
0125	UMÝVÁRNA PERSONAL KUCHYNĚ		4,5	P <sub>2</sub> KERAM. DLAŽBA	BĚL. OBKLAD V=2100	
0126	WC	— — —	1,98	P <sub>2</sub> KERAM. DLAŽBA	BĚL. OBKLAD V=1500	
0127	CHOUBA		25,8	P <sub>2</sub> KER. DL. + SOKLÍK		
0128	ŠATNA PERSONAL KUCHYNĚ		23,6	P <sub>2</sub> KER. DL. + SOKLÍK		
0129	SKLAD CO		18,3	P <sub>2</sub> CEMENT. POTĚR		
0130	SKLAD ZELENINY		7,1	P <sub>2</sub> CEMENT. POTĚR		

## POPIS PRACÍ STAVEBNÍ SOUČINNOSTI

[illegible]

č. REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE	
-	2023-08-15	Výchozí výtisk	
 <b>KL-PLAN</b> projektový ateliér			
KL-PLAN s. r. o. IČO: 170000029 470 000 000 <a href="http://www.klplan.cz">www.klplan.cz</a>			
			
<b>OPRAVA ROZVODŮ ŽTI, DPS NOVÝ BOR</b> <b>UL. B. EGERMANNA 950, NOVÝ BOR</b>			
<b>D.1.1 Architektonicko-stavební řešení</b>			
<b>D.1.1.1 Půdorys 1.PP koordinace</b>			
HIP: Ing. L. Huber 00000000000000000000 PRÁVNICKÝ OZNAČENÍ Ing. L. Huber VERZE/DOKUMENTACE Ing. L. Huber	Investor: Město Nový Bor, nám. Wers. 473 010 Nový Bor IČ: 000000071 Město zastup. Město Ulice Den zápisu 10.03.2023 - DPS Účel Dokumentace pro provádění stavby	PARC. ČÍSLO: 473 010 ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.1.1</b>	