


POZNÁMKY :

Kvůli osazení nových nosníků stropu 1.NP a 2.NP je nutno důkladně vyčistit po celé výšce dva komínové průduchy 15x30cm ve střední nosné stěně, výška pro vyčištění je cca 15m.
Po osazení větracích trub DN 110 mm a vložení 2 výztužných prutů R12 do každého průduchu je nutno důkladně průduchy zaplnit betonem, a to od jejich paty po úroveň stropu nad 2.NP- výška 1 průduchu pro tuto úpravu je 9m.
Pro vložkování a zabetonování 2 komínových těles budou opatrně vysekány otvory 30x150cm nad podlahou a po provedení vložkování a zabetonování budou otvory nově zazděny z CP 20 na MC 10 s důkladným provázáním.

VYSVĚTLIVKY:

- Kp13 - Kp13** - OPLECHOVÁNÍ PARAPETU- VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ-PARAPETŮ
Kp14 - Kp14* - OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY NAD OKNEM-VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ-PARAPETŮ
Po13 - VIZ VÝPIS PLASTOVÝCH OKEN

STŘECHA PŘÍSTAVBY A NÁSTAVBY
VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES č.10
(včetně značení klempířských výrobků,
které jsou uvedeny v samostatném výpise
označeném střecha-přístavba, nástavba

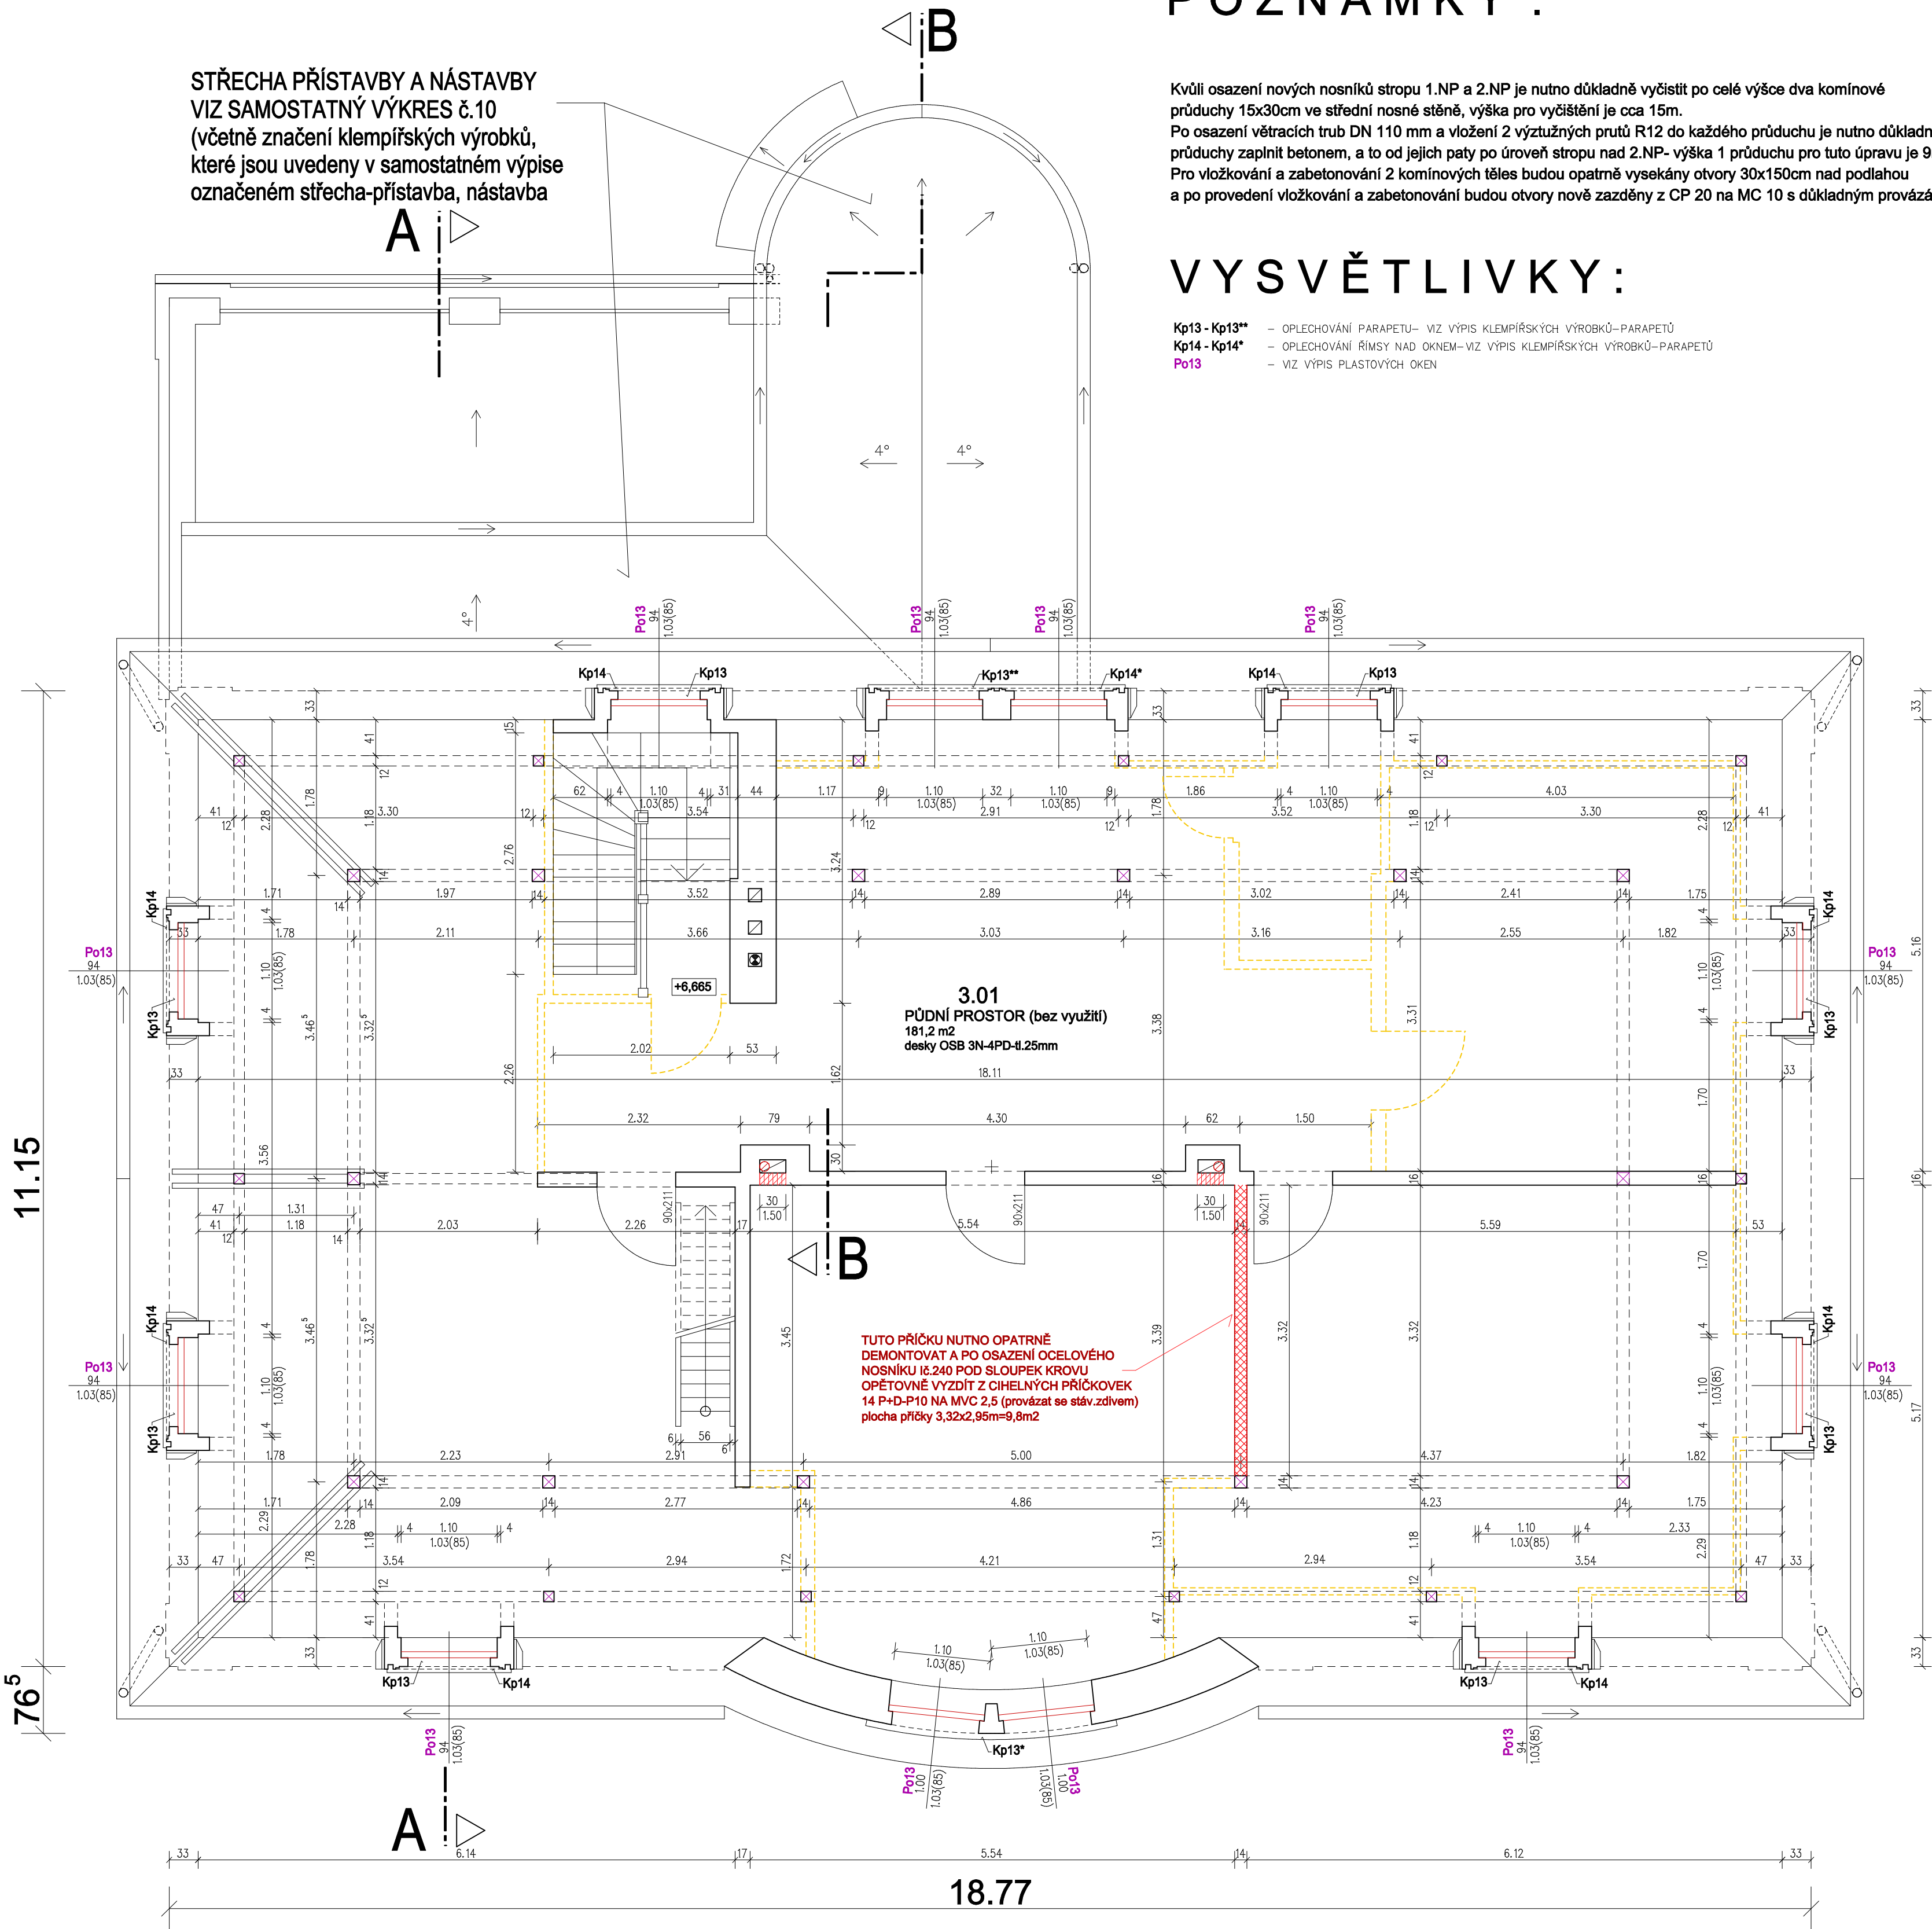

ZNAČENÍ HMOT:

- BOURANÉ KONSTRUKCE (SCHEMATICKY)
STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
ZDIVO Z CIHELNÝCH PŘÍČKOVEK 14 P+D NA MVC 2,5
ZAZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH (U KOMÍNŮ) Z CP P20 NA MC10

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Radek Voce U Karlounky 670, 470 01 Česká Lípa IČ 88608028 tel. 732 272 140, radek.voce@gmail.com	ZODP.PROJEKTANT ING.ARCH.LEOŠ BOGAR	VYPRACOVAL RADEK VOCE	MĚŘÍTKO: 1:50
	STAVEBNÍK: MĚSTO NOVÝ BOR, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor		DATUM: 12/2017
	AKCE : REKONSTRUKCE 2.NP MŠ KALINOVA 572, NOVÝ BOR		STUPEŇ: DPS
	OBSAH : PŮDORYS 3.NP - NAVRHOVANÝ STAV		4.ns Č.VÝKR. PARÉ