



D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Radek Voce U Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa IČ 88608026 tel. 732 272 140, radek.voce@gmail.com	ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO	1:50	
	ING.ARCH.LEOŠ BOGAR		RADEK VOCE	ZAK.Č.	05/15	
	STAVEBNÍK:	MĚSTO NOVÝ BOR, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor			DATUM	5/2015
	AKCE :	OPRAVA STŘECHY BYTOVÉHO OBJEKTU NOVÝ BOR, JANOV 114			STUPEŇ:	DPS
	OBSAH :	VÝPIS STŘEŠNÍCH OKEN			04.	
				Č.VÝKR.	PARÉ	


Specifikace střešních oken:

střešní okna kyvné, rozměr 740x1400 mm (11ks) a 540x 780 mm (2ks), ovládání klikou na spodní hraně křídla s bezpečnostní mycí polohou a spárovým přivětráváním , celoplastový bílý vícekomorový profil s vloženými ocelovými výztuhami (pozinkovanými) v rámu i křídle, zateplovací blok po celé výšce rámu, límeč parozábrany, $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, izolační dvojsklo (vnější sklo tvrzené) $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (hlukový útlum 32dB), montážní límeč, záruka na kování, profil křídla a rámu minimálně 15let

řez A-A

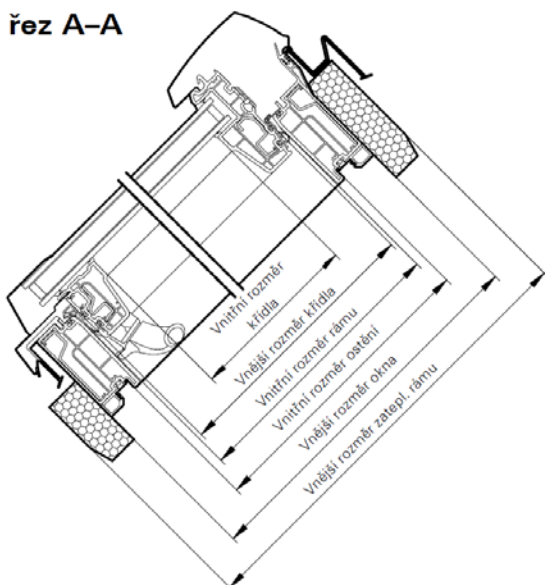

řez B-B

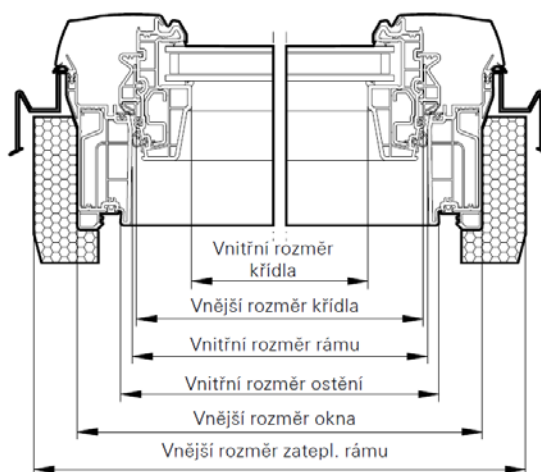

Rozměry střešních oken :

Označení v projektové dokumentaci	SO1	SO2
Vnější rozměr okna (mm)	540/780	740/1400
Vnější rozměr zatepl. rámu (mm)	600/840	800/1460
Vnitřní rozměr rámu (mm)	464/704	664/1324
Vnější rozměr křídla (mm)	456/695	656/1315
Vnitřní rozměr křídla (mm)	382/620	582/1240
Plocha prosklení (m ²)	0,24	0,72
Vnitřní rozměr ostění (mm)	480/720	680/1340

Podrobný výpis oken včetně doplňků :

$U_{okna} = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_{skla} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$		* zateplení po celé výšce rámu		
izolační dvojsklo (vnější sklo tvrzené)		* límeč parozábrany		
kyvné okno, plastový profil BÍLÝ, zateplený rám, AL oplechování				
Ozn.	počet (ks)	Název výrobku	Rozměr (cm)	Specifikace
SO1	2	WDF R45 K W WD AL 05/07	54x78	kyvné, plastové BÍLÉ, zateplený rám, AL oplechování
SO2	11	WDF R45 K W WD AL 07/14	74x140	kyvné, plastové BÍLÉ, zateplený rám, AL oplechování
SO1	2	EDR Rx WD 1x1 ZIE AL 05/07	54x78	AL lemování pro zateplené okno, na tašku
SO2	11	EDR Rx WD 1x1 ZIE AL 07/14	74x140	AL lemování pro zateplené okno, na tašku
SO1	2	EZB ASA 05/xx ECO	54x...	montážní límeč
SO2	11	EZB ASA 07/xx ECO	74x...	montážní límeč

